

Upoređivanje cene koštanja izgradnje badže u odnosu na ugradnju VELUX krovnog prozora


Još uvek postoji velika dilema kod krajnjih kupaca, investitora i preduzimača da li ugraditi krovni prozor ili napraviti badžu u potkrovlju. Ovde su izvedene računice i navedene činjenice koje mogu uticati na izbor:

Badža kao arhitektonsko rešenje ima ulogu da u potkrovlju stvori dodatan koristan prostor, ali da u isto vreme obezbedi svetlost i ventilaciju.




Koliki je taj koristan prostor zavisi od veličine badže i što je ona veća i njena cena se povećava:

Na osnovu iskustva profesionalaca napravili smo presek.

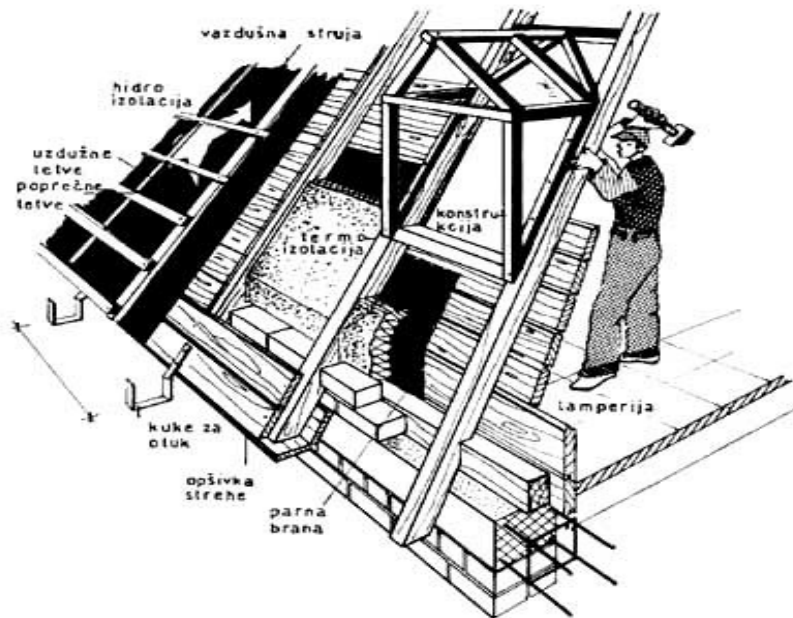

Da bi uporedili ova dva rešenja uzećemo primer badže sa prozorom 1.00 x 1.00 m čija je površina 1m² i krovni prozor dimenzije 78 x 140 cm, gde je zahvaćena površina 1.092 m²

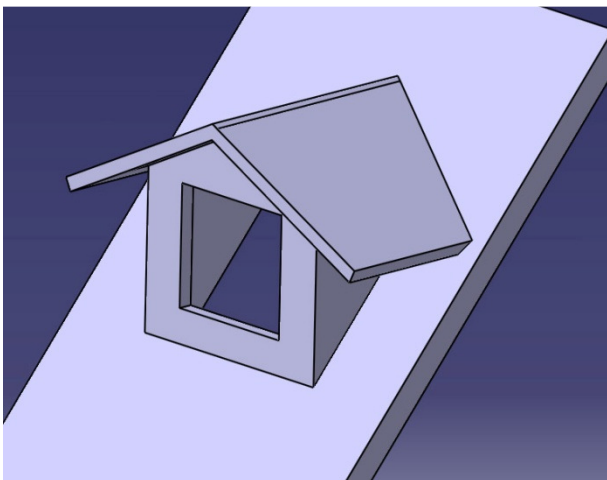

Računica:

1. VEKSLOVANJE ROGOVA I IZRADA KONSTRUKCIJE BADŽE

UNUTRAŠNJE GREDE

2 kom l= 2.00 m

3 kom l= 1.00 m ukupno 11.5 m dimenzije grede 10 x 12cm

1 kom l= 1.50 m =0.14 m³ cena=**5600.00 din.**

1 kom l= 3.00 m

2. IZRADA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE U OSNOVI (POD)

Površina poda = 3.5 m² x 1 400.00 din. **cena=4900.00 din.**

3. PODAŠČAVANJE

Podaščavanje konstrukcije daskom ili OSB pločom d=15mm

6m² x 750.00 din. **cena=4500.00 din.**

4. IZRADA HIDRO I TERMO IZOLACIJE

Postavljanje TER hartije

6m² x 200.00 din. **cena=1200.00 din.**

Postavljanje termoizolacije u plafonu i u stranama d= 2x8cm= 16 cm

3,2m² x 300.00 din. **cena=960.00 din.**

5. IZRADA DEMIT FASADE

Demit fasada d=10 cm preko podaščanog zida

2.5 m² x 1600.00 din. **cena=4000.00 din.**

6. LETVISANJE KROVA

Letvisanje krova podužnom i poprečnom letvom

4.5 m² x 250.00 din. **cena=1125,00 din.**

7. POKRIVANJE CREPOM

Pokrivanje krovnog dela novim crepom (srednja klasa)

4.5m² x 980.00 din. **cena=4410.00 din.**

8.LIMARSKI RADOVI

Izrada oluka RŠ 25 3.00 m x 600.00 din. **cena=1800.00 din.**

Izrada opšiva zida RŠ 33 4.00 m x 700.00 din. **cena=2800,00 din.**

Izrada okapnice prozora RŠ 25 1.20 m x 600.00 din. **cena=720.00 din.**

Izrada uvale RŠ 50 2.50 mx 600.00 din. **cena=1500,00 din.**

Izrada vetar lajsne RŠ 25 2.20 m x 600.00 din. **cena=1320.00 din.**

9. OBLAGANJE PLAFONA I ZIDOVA

Oblaganje plafona i zidova gips kartonskim pločama

4.0 m² x 1600.00 din. **cena=6400.00 din.**

10. FASADNI PROZOR

Nabavka i ugradnja fasadnog PVC prozora

1 kom PVC 100x100* **cena=12300.00 din.** (* -najjednostavniji model)

11. MOLERSKI RADOVI

Gletovanje i bojenje zidova i plafona

6.0m² x 350.00 din. **cena=2100.00 din.**

UKUPNA CENA: 55635.00 din.

Po računici za završetak radova potrebno je minimum 2 radnika-majstora koji bi badžu pravili 3 dana i pretpostavka je da ti isti majstori znaju da rade tesarske, limarske i molerske radove.

Pre svega potrebno je imati i dozvolu za izgradnju badže na krovu.

GARANCIJA - KO JE DAJE I KOLIKO VAŽI?

CENA KOŠTANJA KROVNOG PROZORA



1. NABAVKA KROVNOG PROZORA
1 kom **GGL 78x140 sa opšivkom i BDX setom cena=44900.00 din.**
2. UGRADNJA KROVNOG PROZORA
Ugradnja krovnog prozora sa svim tesarskim radovima
cena=4000.00 din.
3. OBLAGANJE PLAFONA I ZIDOVA
Oblaganje plafona i zidova gips kartonskim pločama
1.5 m² x 1600.00 din. **cena=2400.00 din.**

4. MOLERSKI RADOVI

Gletovanje i Bojenje zidova i plafona

1.5 m² x 350.00 din.

cena=530.00 din.

UKUPNA CENA: 51830.00 din.

Ugradnja krovnog prozora **GZL** bi bila

UKUPNA CENA: 47500.00 din.

Za ugradnju krovnog prozora nije vam potrebna dozvola.

Kroz krovni prozor dolazi 2 x više svetlosti nego kroz fasadni prozor istih dimenzija.

GARANCIJA-10 GODINA

GARANCIJU PO UGRADNJI ZA PROIZVOD PREUZIMA VELUX, A ZA UGRADNJU SERTIFIKOVANI VELUX MAJSTOR.