

SCHIEDEL KINGFIRE

Schiedel d.o.o., Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/2
11 070 BEOGRAD


Tel.: + 381 11 3121 604
Fax.: + 381 11 3121 605
Mob: + 381 63 584 641

 MONIER

SCHIEDEL  KINGFIRE



kamini DESIGN

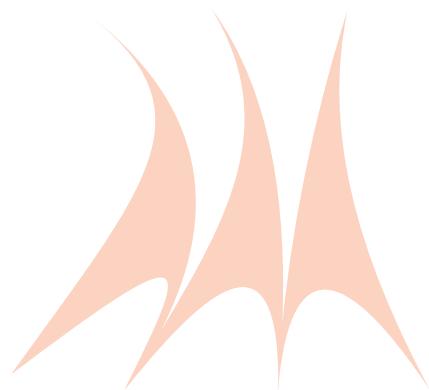

KINGFIRE

Kupovinom proizvoda Kingfire kupujete mnogo više od kamina!


Kupovinom ložišta ili obloge marke Schiedel Kingfire kupujete proizvod dodatnih vrednosti, kao što su: kvalitet, pouzdanost, tehnološki napredak, savremeni dizajn i sigurnost. Iza svakog proizvoda Schiedel Kingfire stoji mnoštvo stručnih i vrednih radnika, čiji zadatak je briga o dodatnim vrednostima koje uvećavaju isplativost vaše kupovine.

Prilikom projektovanja ili kupovine kamina, molimo vas, da kontaktirate Schiedel Kingfire tehničku podršku na e-mailu: tehnika@schiedel.rs, kako biste proverili svoj izbor.

Slike u katalogu su informativnog karaktera.
Proizvodač zadržava pravo na manje izmene.

Sadržaj

Abaco	05	17	Smart kappa
Eur	07	19	Sweet home
Flat	09	21	Trittico legno zen
Folio	11	23	Unico
Sedicinoni legno	13	25	Zen legno
Sedicinoni nero	15	27	Zen marmo
		28	Tehnički preduslovi za ugradnju kamina

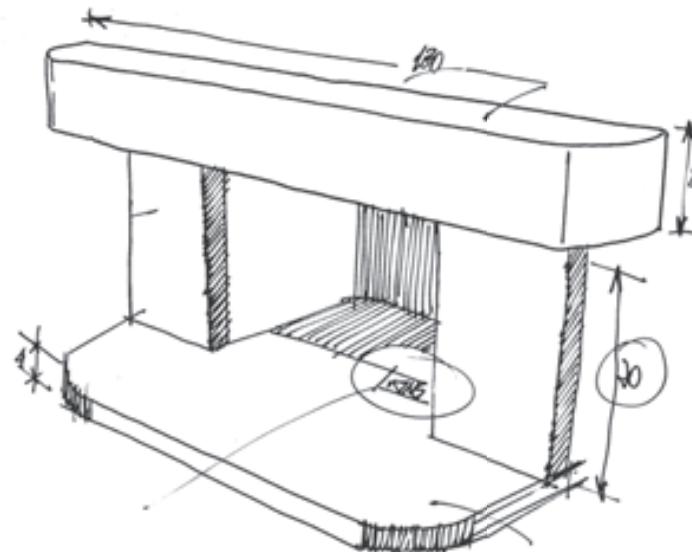


Toplina koju želite u svom domu

Obloga kamina svaki kamin pretvara u umetnost.

U svakodnevnom životu kamin ne doživljavamo kao ložište gde se obavlja sagorevanje, već nam se u mislima stvara slika onog dela koji u tehničkom smislu nazivamo "obloga kamina", odnosno izgled spoljne strukture ložišta, njegovi oblici i elementi od kojih je sastavljen i koji ga ukrašavaju. Kamin u svom svakodnevnom značenju odgovara brojnim praktičnim i estetskim zahtevima i ostaje nezamenljiv u postizanju atmosfere prijatnog i toplog doma – vašeg doma.

Schiedel Kingfire – kamin za vas!

Uvažavanjem različitih ukusa i potreba svakog kupca, Schiedel Kingfire stvorio je preko 60 varijanti obloga kamina koji se međusobno razlikuju po dizajnu, obliku i vrsti upotrebljenih materijala. Retko se događa da kupac u bogatoj ponudi obloga na pronađe onu varijantu koja mu najviše odgovara.

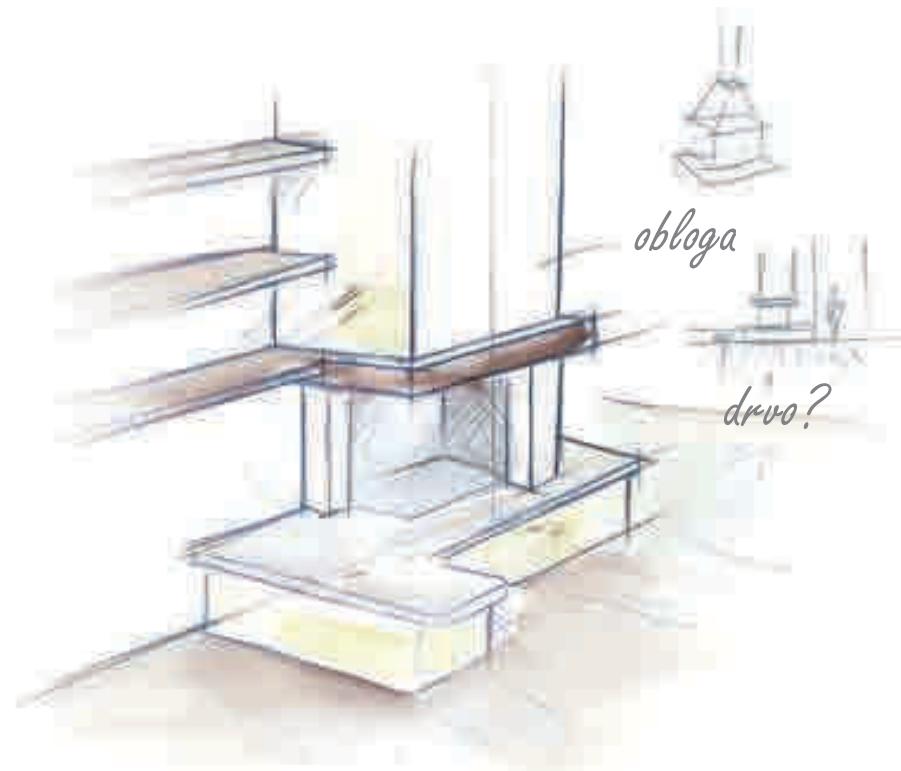



Abaco

Raznovrsnost izbora vlastite kompozicije za stvaranje čarolije tipičnog francuskog doma...

Jednostavna prednja obloga kamina izrađena od mermara Moka Crem Sabbiano. Donji i gornji deo okvira mogu se nabaviti u tri različita oblika: zaobljen, blago zaobljen i ravan, čime je omogućen izbor između 5 različitih kombinacija obloge, u zavisnosti od nahođenja kupca.

18
12
0
0
12
18



Kombinacije (Š / V)
0 - 0 116/63
12 - 0 116/63
18 - 0 116/63
12 - 12 116/63
18 - 12 116/63

Dostupna ložišta:



Kappafire 80


Š 96 cm
D 59 cm
V 139 cm




Magic K 4 prednji

Š 89 cm
D 63 cm
V 166 cm


Kappafire 80

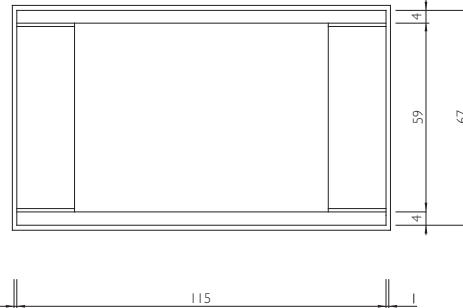

Abaco 0-0

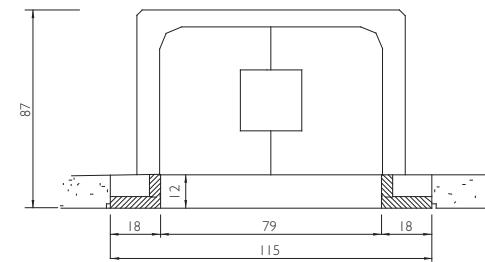

Magic K 4 prednji

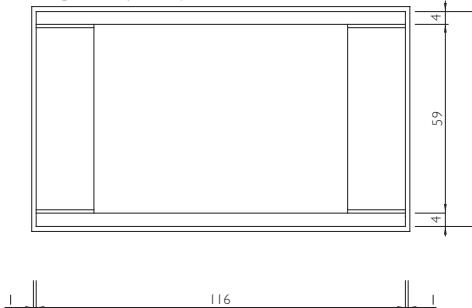





Eur

Zanimljiva obloga za poklonike retro-stila, koji istovremeno žele da zadrže modernu liniju...

Ugaona obloga kamina, izrađena od poliranog mermara Travertino. Specifičnost obloge je u tome što je skoro u potpunosti ugrađena u zid i predstavlja decentan i skladan ukras svakog doma. U prodaji su leva i desna varijanta.


Dostupna ložišta:





Magic K 4 desni/levi




Kappafire 80

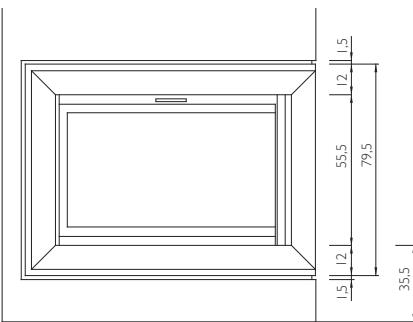

Magic K 4 desni/levi

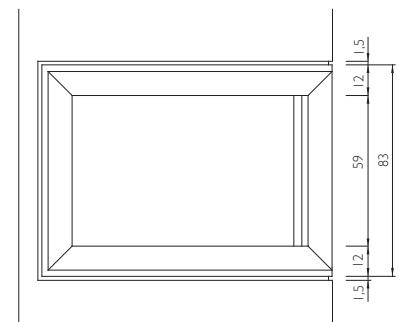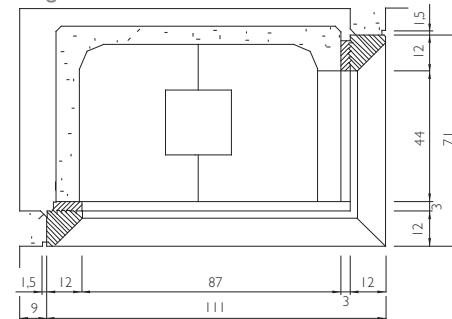

Kappafire 80

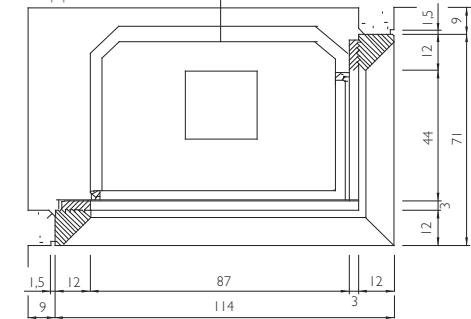



Flat

Jednostavnost linija i forme... Idealna obloga za ekscentrične ambijente...



Prednja obloga kamina s okvirom i strukturom od lakiranog lima, ispunjena keramičkim panelima Laminam.

Dostupna ložišta:



Š 89 cm
D 63 cm
V 166 cm

Magic K 4 prednji

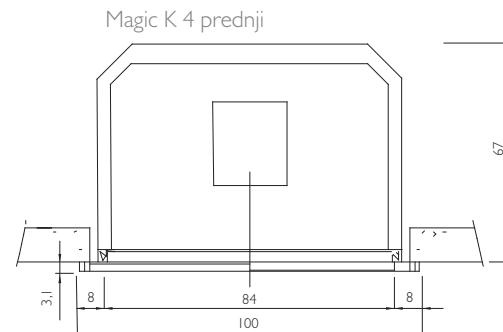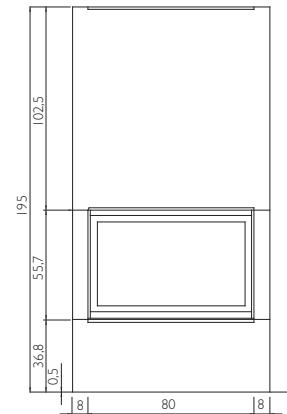



Folio

Harmonija izgleda i proporcija koja odgovara svakom prostoru – od klasičnog do modernog...

Obloga kamina u obliku okvira, izrađena od čvrstog robusnog metala, zaštićena bezbojnim lakom. Montirana na metalni kostur koji jednostavno prijava uz zid.

Dostupna ložišta:



King 73 prednji

Š 73 cm
D 45 cm
V 56 cm





Kappafire 80

Š 96 cm
D 59 cm
V 139 cm



Magic K 4 prednji

Š 89 cm
D 63 cm
V 166 cm

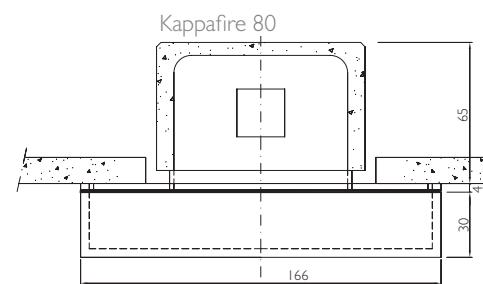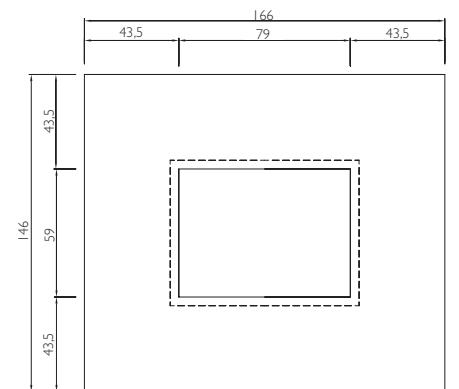



Seducinoni legno

Jedinstvenost i jednostavnost mediteranskog ugođaja...



Obloga montirana na metalnu strukturu koja jednostavno i čvrsto prianja uz zid. Srednji deo obloge izrađen je od čvrstog robusnog metala, otpornog na vatru i lakiranog antracit crnom bojom. Gornji i donji deo obloge sastoje se od ploča izrađenih od orahovine Noce Tanganica, nepravilne završne obrade. Ova obloga dostupna je isključivo u kombinaciji sa ložištem King 65 Punto Speciale.

Dostupna ložišta:



Š 65 cm
D 46 cm
V 50 cm

King 65 Punto Speciale

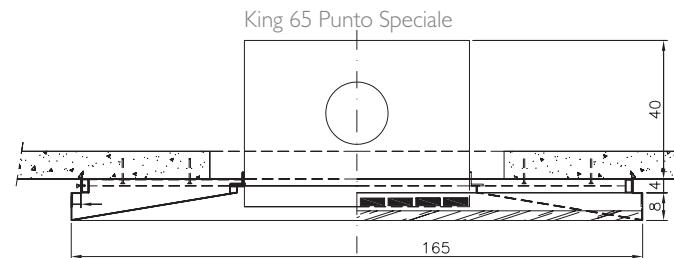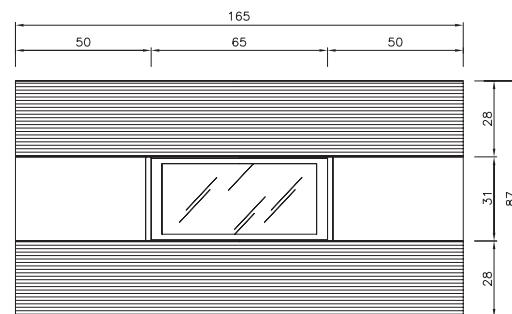



Sedicinoni nero

Napredna tehnologija i jednostavne linije zaslužne su za blistavu vatru i kreiranje elegantne atmosfere, zarobljene između fascinacije i misterije budućnosti...



Obloga montirana na metalnu strukturu koja jednostavno i čvrsto prianja uz zid. Srednji deo obloge izrađen je od čvrstog robusnog metala, otpornog na vatru i lakiranog antracit crnom bojom. Obloga se može nabaviti isključivo u kombinaciji sa ložištem King Punto Speciale.

Dostupna ložišta:



Š 65 cm
D 46 cm
V 50 cm

King 65 Punto Speciale

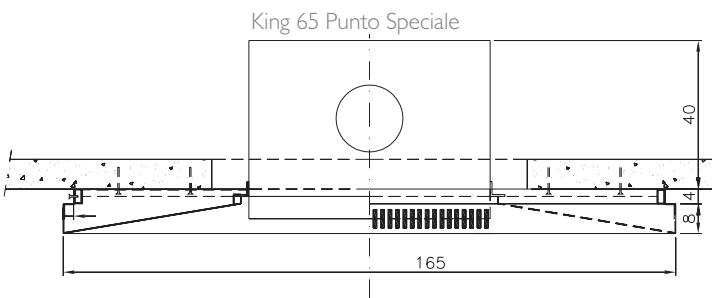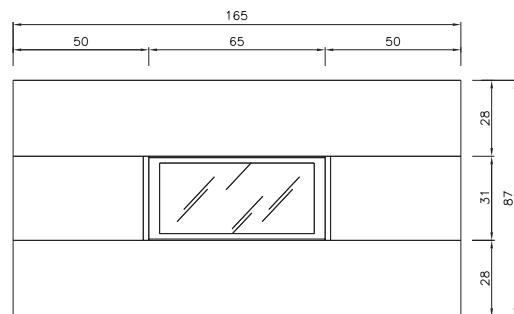



Smart



Smart kappa

Arhitektonska jednostavnost i moć prirode karakteristični su za ovu oblogu, napravljenu za one koji žele da budu okruženi modernim minimalizmom...

Prednja obloga kamina sastavljena je od masivnog podnožja, izrađenog od glatkog brušenog kamenita Petra Serena. Srednji i gornji deo izrađeni su od lima lakiranog antracit crnom bojom. Jedina razlika između obloga Smart kappa i Smart je u visini: Smart kappa je visoka 250 cm, dok je Smart visoka 200 cm.

Dostupna ložišta:



King 73 prednji

Š 73 cm
D 45 cm
V 56 cm





Magic K3

Š 67 cm
D 52 cm
V 154 cm




Magic K 4 prednji

Š 89 cm
D 63 cm
V 166 cm

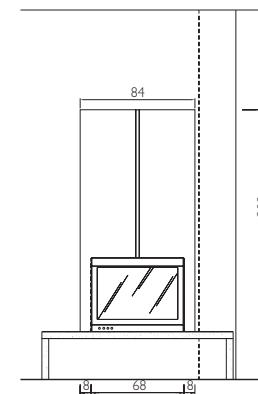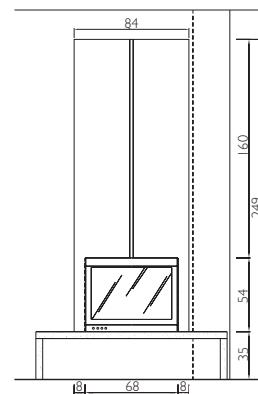

Magic K3

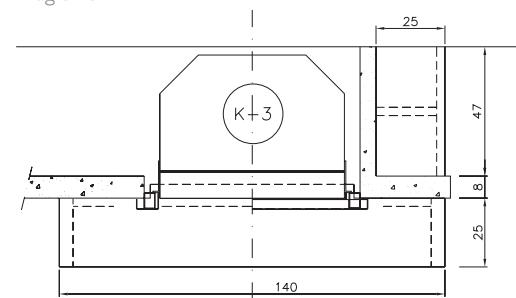



Sweet home

Univerzalan materijal i linije, prilagodljive različitim životnim stilovima, doprinose stvaranju atmosfere "slatkog" doma...



Donji i bočni delovi obloge izrađeni su od glatkog brušenog kamenita Pietra Serena, a konačan izgled daje joj gornja masivna polica od hrastovine, obrađena kao da ima male pukotine, čime se naglašava starost drveta, i koja je polirana pčelinjim voskom.

Dostupna ložišta:



Š 96 cm
D 59 cm
V 139 cm

Kappafire 80

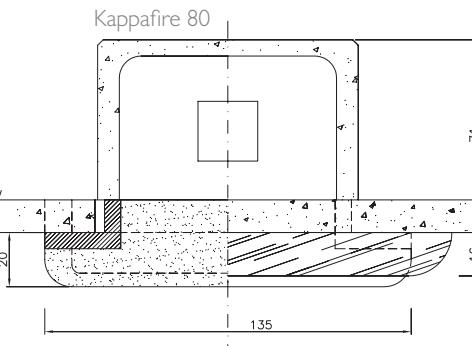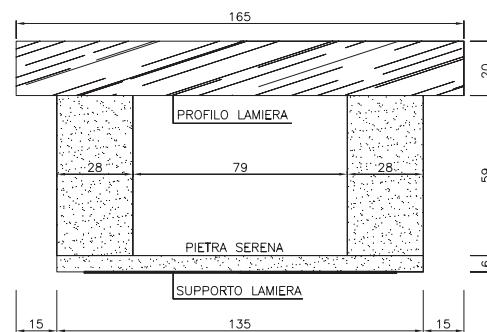



Trittico legno



Trittico legno zen

Prirodni materijali i zaobljene linije doprinose udobnosti svakog doma, koji time postaje oaza mira i opuštanja od svakodnevne užurbanosti...


Zaobljena središnja struktura izrađena je od čvrstog robusnog lima, otpornog na vatru i lakiranog antracit crnom bojom. Upotpunjena je pločama od orahovog drveta Noce Tanganica, nepravilne završne obrade.

Dostupna ložišta:




Š 70 cm
D 57 cm
V 173 cm

Magic K2S

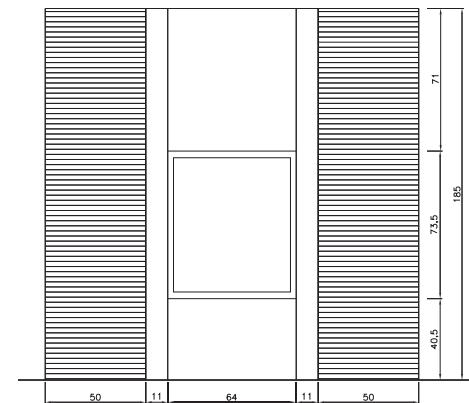

Magic K2S

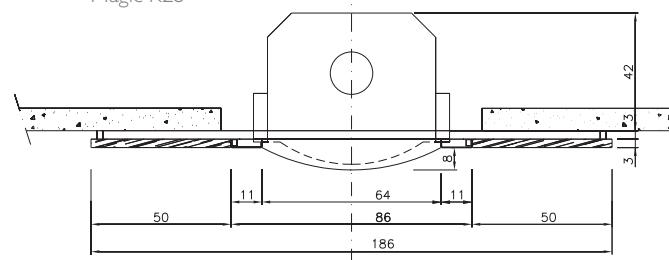



Unico

Samo jedan dizajnerski komad kao spoj sadašnjosti i tradicije, kojim se u svakom domu postiže elegantna i istovremeno moderna atmosfera...



Zaobljena središnja struktura izrađena od čvrstog robusnog lima, otpornog na vatru i lakirana antracit crnom bojom. Upotpunjena je zaobljenim masivnim podnožjem od glatkog brušenog kamena Pietra Serena.

Dostupna ložišta:



Š 70 cm
D 57 cm
V 173 cm

Magic K2S

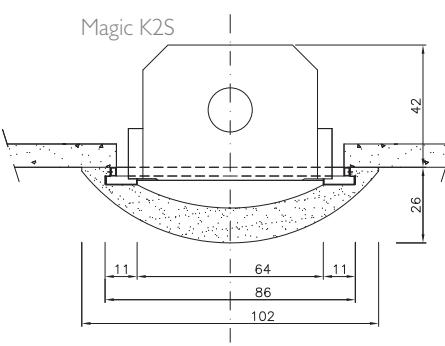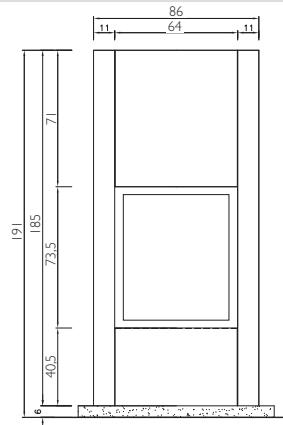



Zen legno

Jednostavnost mediteranske atmosfere, spojena sa
tradicionalnim izborom dizajna i materijala...



Obloga izrađena od orahovine Noce Tanganica, nepravilne završne obrade sa širokim, kosim ivicama. Unutrašnji okvir napravljen je od glatkog brušenog kamenja Pietra Serena.

Dostupna ložišta:



Š 96 cm
D 59 cm
V 139 cm

Kappafire 80

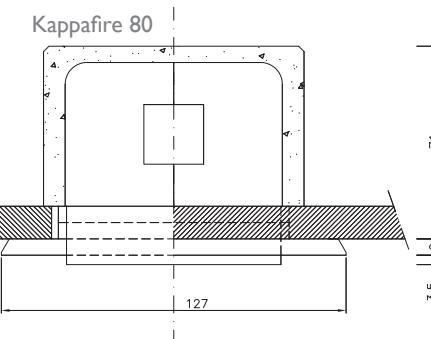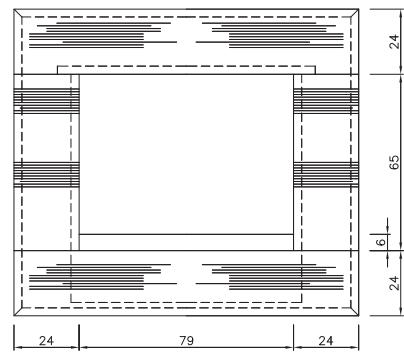



Zen marmo

*Tradicionalan i ujedno savremen osećaj koji se dobija spojem
pravilnih linija i prirodnog istarskog kamena...*



Obloga izrađena od brušenog mermara Giallo Istria, nepravilne završne obrade. Unutrašnji okvir izrađen je od glatko brušenog istog mermara.

Dostupna ložišta:



Š 96 cm
D 59 cm
V 139 cm

Kappafire 80

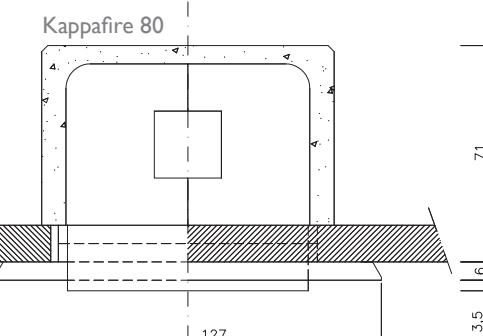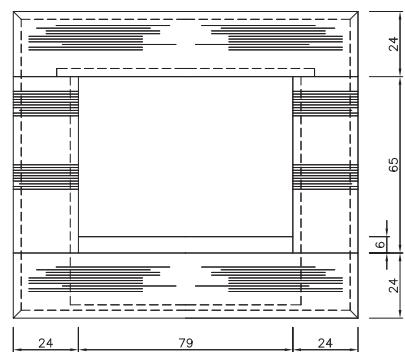

Osnovna upozorenja za efikasnu montažu i dugovečnost vašeg kamina

Pre montaže obavezno pročitajte uputstvo za montažu

1. DIMNJAK

Pre montaže kamina proverite da li vrsta i dimenzije dimnjaka odgovaraju zahtevima ugrađenog ložišta.

2. DOVOD SVEŽEG VAZDUHA

Proverite da li može na izabrano mesto za ugradnju kamina da se dovede svež vazduh do ložišta za besprekorno funkcionisanje i za sprečavanje stvaranja potpritska u prostoru.

3. PRVO LOŽENJE

Započnite sa malim plamenom koji će se postepeno povećavati. U toj fazi mogu se osjetiti mirisi koji nastaju usled zagrevanja livenog gvožđa i dvoslojnog lima. Obavezno provetrite prostoriju da bi mirisi što pre nestali.

4. REGULISANJE IZLAZA DIMNIH GASOVA

Za dobro delovanje ložišta treba odgovarajuće podešiti regulator dimnih gasova (pratite priložena uputstva za montažu). Ovo pravilo posebno važi kod prvog loženja.

5. OBLOGA

Pre stavljanja obloge treba proveriti da li ložište ispravno radi. Posebno:

- pokretne metalne delove (vrata, sklopovi ...)
- spoj sa dimnjakom
- dovod vazduha (ukoliko postoji)
- ventilatore (ukoliko postoe)
- električne delove (ukoliko postoe)

6. KORIŠĆENJE

U kaminima Schiedel Kingfire kao gorivo koristi se neobrađeno drvo. Nikada nemojte ložiti otpadnim drvetom ili ostacima drva koji su tretirani hemikalijama (bojom, lakom i sl.), jer lako može doći do deformacija ili oštećenja ložišta, pa čak i same konstrukcije ložišta. Redovno čistite ložište.

7. ODRŽAVANJE



Najmanje jednom godišnje, i to najbolje u jesen, pre početka loženja, očistite dimnjak i proverite kanale za dovod i odvod vazduha.

Tehnički preduslovi za ugradnju kamina

Sve što treba znati pre ugradnje kamina


DIMENZIJE kamina moraju odgovarati prostoru u kojem će kamin biti smešten. Postavljanje kamina (ugradnja obloge) mora omogućiti jednostavan pristup do spoljnog ventilatora (kod ložišta koja imaju ventilator). Kamin se ne sme ugraditi u prostoriju gde se nalaze:

- gasni uređaji tipa B (atmosferski gasni kotao)
- drugi kamini ili peći
- kuhinjske nape
- toplotne pumpe
- zajednički ventilacioni kanal ...

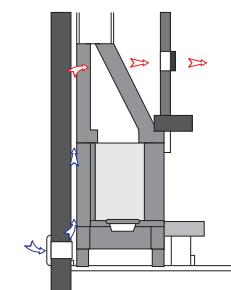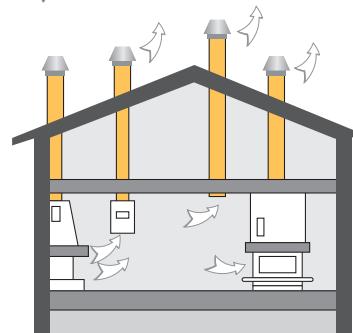

DIMNJAK

1. Svaki kamin mora imati zaseban dimnjak koji omogućava siguran odvod štetnih gasova sagorevanja.
2. Osnovne karakteristike dimnjaka kompatibilnog s kaminskim ložištem su: otpornost na vatru, gasonepropusnost, otpornost na vlagu i na agresivni kondenzat.



3. Osnovni elementi dimnjaka za kamin su: plašt, dimovodna cev, posuda za kondenzat, kontrolni otvor u donjoj zoni (prema potrebi i u gornjoj zoni – u slučaju kada je visina dimnjaka iznad 5 metara), priključak za ložište pod uglom od 45 stepeni, toplostna izolacija i završni elementi.


4. Udaljenost dimnjaka od zapaljivih i lakogorivih materijala propisana je važećim propisima ili od strane proizvođača sistemskih dimnjaka.

5.Tačno dimenzionisanje dimnjaka za kamin zavisi od:

- nazine snage ložišta
- prepostavljene korisne i ukupne visine dimnjaka
- položaja u odnosu na krov
- karakteristike dimnjaka

OBLOGA Schiedel Kingfire

Minimalna korisna visina dimnjaka (visina od ose priključka na ložište do vrha dimnjaka) je 4,5 m. Za svako ložište iz ponude Schiedel Kingfire u tehničkim karakteristikama kamina dati su potrebeni preseci Schiedel dimnjaka u odnosu na određene visine dimnjaka.

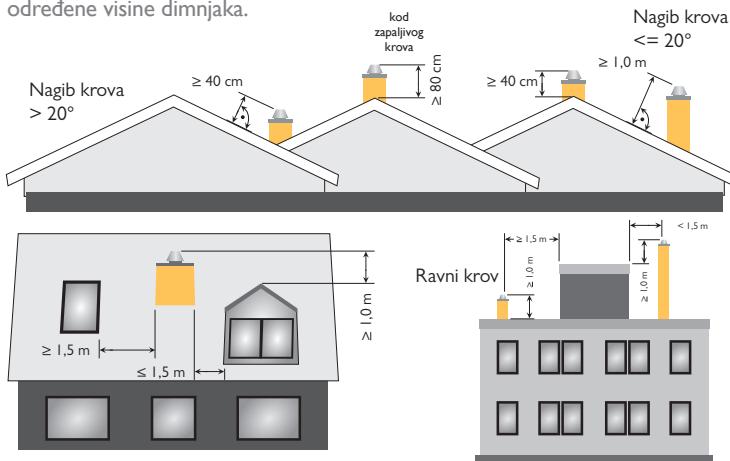

Loš izbor nekompatibilnog dimnjaka ima za posledicu otežan rad ložišta. Za pravilan rad ložišta Schiedel preporučuje spajanje ložišta na sistem dimnjaka od tehničke keramike Advance ili Uni plus, ako se radi o novogradnji, odnosno na sistem dimnjaka od nerđajućeg čelika Kerastar ili ICS, ako se radi o ugradnji kamina u već postojeći objekat. U svakom slučaju, prilikom ugradnje kamina preporučuje se prvo proračun dimnjaka, koji može da se dobije besplatno od tehničkog odeljenja Schiedela.

DIMNA CEV spaja ložište kamina sa dimnjakom. Njene karakteristike takođe obuhvataju: otpornost na vatru, gasonepropusnost, otpornost na vlagu i na agresivni kondenzat. Za pravilno spajanje ložišta kamina sa dimnjakom, Schiedel preporučuje sisteme PRIMA I i ICS.

Ukoliko je dimna cev duža od 1 metra preporučuje se ugradnja otvora za čišćenje. Prvi deo dimne cevi postavlja se uspravno, a drugi deo sa maksimalnim otklonom 45° od ose najviše.

KANAL ZA DOVOD SVEŽEG VAZDUHA kod kamina sa otvorenim ložištem mora iznositi najmanje polovinu od unutrašnjeg preseka dimnjaka. Kod kamina sa zatvorenim ložištem dovod vazduha može biti i manji. Bitno je da se takav otvor zaštiti rešetkom ili metalnom mrežom, a da se time ne smanji minimalni presek.

ODVOD DIMNIH GASOVA. Za dobar rad ložišta potrebno je odgovarajuće podešavanje regulatora dimnih gasova (pratiti priložena uputstva za montažu). Pravilo posebno važi za prvo loženje.

OBLOGA Schiedel Kingfire

Prilikom ugradnje obloge treba obratiti pažnju na sledeće:

1. Ložište

Pre stavljanja obloge treba proveriti da li ložište pravilno radi, a posebno:

- pokretni metalni delovi (vrata, sklopovi...)
- spoj sa dimnjakom
- dovod vazduha (ukoliko postoji)
- ventilatore (ukoliko postoji)
- električne delove (ukoliko postoji)

2. Kontrola obloge

Pre konačnog nameštanja ili pričvršćenja obloge potrebno je napraviti tzv. suvu montažu, kojom se proverava detaljan raspored i pravilan položaj pojedinih delova obloge.

3. Postavljanje obloge kamina

Pojedinačne delove obloge treba pričvrstiti leplilom za mermer ili keramičke pločice, pri čemu treba posebno obratiti pažnju na redosled prikazan u nacrtu za montažu, koji je priložen uz svaki set obloge kamina.

4. Upozorenje

Treba izbegići lepljenje obloge na ložište kako bi se izbegle pukotine usled razlike u rastezanju različitih materijala. Nakon montaže obloge kamina preporuka je da se gornji deo izradi od vatrootpornog materijala (npr., gipsano-kartonskih ploča i sl.).

5. Mermer

Mermer je prirodni materijal pa se pojedini delovi mogu razlikovati u nijansi boje, rasporedu mineralnih šara i „žila“, kao i u teksturi, iako su istog porekla. Prilikom montaže može se za ispravku eventualnih manjkavosti površine upotrebiti lepilo ili gips kako bi se postiglo odgovarajuće naleganje jedne komponente na drugu.

6. Drvene grede

Drvo je takođe prirodnji materijal i uprkos tome što su drveni delovi Schiedel obloge kamina potpuno zreli i adekvatno obrađeni, spoljni uticaji okoline mogu izazvati određene promene koje su uobičajena posledica kod ovog vrednog materijala.