



KOMERCIJALNI KATALOG

SISTEMA SUVE GRADNJE

VRHUNSKI KVALITET

Poštovani partneri ,

Novi komercijalni katalog Siniat-a je sveobuhvatan vodič koji sadrži podatke o vrednostima i prioritetima Siniata , proizvodima, logističkim i komercijalnim aspektima - dostupan od 1. januara 2014 .

Komercijalni katalog je dopuna Tehničkom katalogu - zajedno Vam pružaju sve potrebne detalje da odaberete najpogodniji proizvod gips-kartonskog programa NIDA sistem . Ovo uključuje komercijalne i detaljne tehničke informacije koje korisniku pružaju neophodnu podršku u izboru odgovarajućih sistema, u zavisnosti od željene aplikacije.

Ako su zahtevi projekta drugačiji od tipičnih građevinskih rešenja predstavljenih u katalozima Siniat-a, preporučujemo da konsultujete Komercijalnu i Tehničku službu ili nas posetite na sajtu www.siniat.com.

*Hvala,
Ekipa SINIAT-a*

SINIAT , član ETEX grupe**2****Kontakt****21****Usluge****25****Proizvodi****33**

NIDA - gips-kartonske ploče

35

NIDA -praškasti proizvodi za završnu obradu gips-kartonske ploče

51

ADERA - praškasti proizvodi na bazi gipsa

53

NIDA METAL - metalni profili za sisteme suve gradnje

57

NIDA SYSTEM - pribor za montažu sistema suve gradnje

61

MINERALNA VUNA SA PRIBOROM I REVIZIONI OTVORI

69

VRHUNSKI KVALITET



IZGRAĐENA NA ČVRSTIM TEMELJIMA

Kompanija **SINIAT**, lider u oblasti sistema suve gradnje, aktivna je u 13 zemalja Evrope i Latinske Amerike u okviru kojih poseduje 43 proizvodna pogona. Sedište preduzeća nalazi se u Francuskoj, u Avinjonu, gde je i Tehnički Centar za razvoj, koji ima veliko iskustvo u istraživanju i inovaciji proizvoda suve gradnje.

Siniat ima dve proizvodne jedinice - Fabriku gips kartonskih ploča u Bukureštu i fabriku praškastih proizvoda na bazi gipsa u mestu Agireš, u okrugu Kluž.

Od 2011. Siniat je deo grupe Etex.

Etex Grupa proizvodi i prodaje visoko kvalitetne materijale. Takođe svojim kupcima nudi inovativna rešenja u građevinarstvu. Sa sedištem u Belgiji, grupa Eteks je prisutna u 44 zemalja, ima 121 fabriku i zapošljava više od 17.000 radnika.

Etex grupa ima četiri glavne proizvodne linije :

- ▶ gips-kartonske ploče i praškasti proizvodi na bazi gipsa
- ▶ krovni elementi malih i velikih dimenzija
- ▶ pasivnu protivpožarnu zaštitu
- ▶ keramički pločasti proizvodi za podove, zidove i fasade.

Gipsani proizvodi koji se prodaju pod brendom Siniat

SINIAT svojim kupcima nudi asortiman proizvoda na bazi gipsa kao i sve ostale elemente koji čine sistem suve gradnje, dizajnirane da zadovolje svaku potrebu u završnoj obradi enterijera. Pružajući fleksibilnost i udobnost, elementi sistema suve gradnje iz porodice Nida su idealni za kreiranje ili redizajn enterijera životnog i radnog prostora. **SINIAT** nudi posebna rešenja: sisteme za velike visine, sisteme otporne na vatru, rešenja ta bioskopske sale, rešenja za vlažne prostore, kao i posebna rešenja za škole i bolnice.



BRENDOVI LOKALNIH PROIZVODA - NIDA I ADERA

Nida i Adera su brendovi pod kojima se proizvodi suve gradnje prodaju u istočnoj Evropi. Sertifikovan evropskim standardima, SINIAT proizvodi obezbeđuju kvalitet, trajnost, performanse i predstavlja odličan izbor za izgradnju novih i renoviranje postojećih objekata.

PALETA PROIZVODA SINIAT OBUHVATA:

- ▶ Gips-kartonska ploča Nida zadovoljava sve zahteve u pogledu bezbednosti, kvaliteta, estetike kao i tehničke zahteve. Predstavlja savršeno rešenje za zidove, plafone, pregrade, oblaganja i završne obrade.
- ▶ Ispuna za spojeve Nida i gipsano vezivo Nida Boardfix - predstavljaju idealno rešenje za završnu obradu gips-kartonskih ploča.
- ▶ Asortiman Adera - gips i proizvodi na bazi gipsa - nudi širok spektar proizvoda: građevinski gips, gips za modeliranje, malter na bazi gipsa za ručno ili mašinsko nanošenje.

▶ Metalni profili Nida (UD, CD, UW, CW) - su namenjeni za zidove, plafone, niše, biblioteke, ugradne ormare i oblaganje postojećih površina.


▶ Pribor Nida za montažu sistema suve gradnje.

GARANCIJA SISTEMA GIPS-KARTONA

Proizvodi i komponente Nida sistema se testiraju kako bi osigurali kompatibilnost i performanse proizvoda. Na osnovu rigoroznih testova koje je sproveda ugledna institucija u zemlji ili iz inostranstva, u mogućnosti smo da garantujemo tehničke performanse naših sistema, dajući inženjerima, arhitektama i korisnicima mir i bezbednost tokom i nakon izvođenja radova.

Kada su sistemi u potpunosti montirani od komponenti i materijala Nida, od strane kvalifikovanih kadrova, prema specijalizovanim i tehničkim informacijama i relevantnim standardima, SINIAT garantuje kvalitet Nida sistema. Za više detalja o Nida sistemima suve gradnje, kontaktirajte našu SINIAT tehničku podršku ili pogledajte prateću dokumentaciju, dostupnu na veb sajtu kompanije www.siniat.rs.

POSVEĆENA TEHNIČKA PODRŠKA

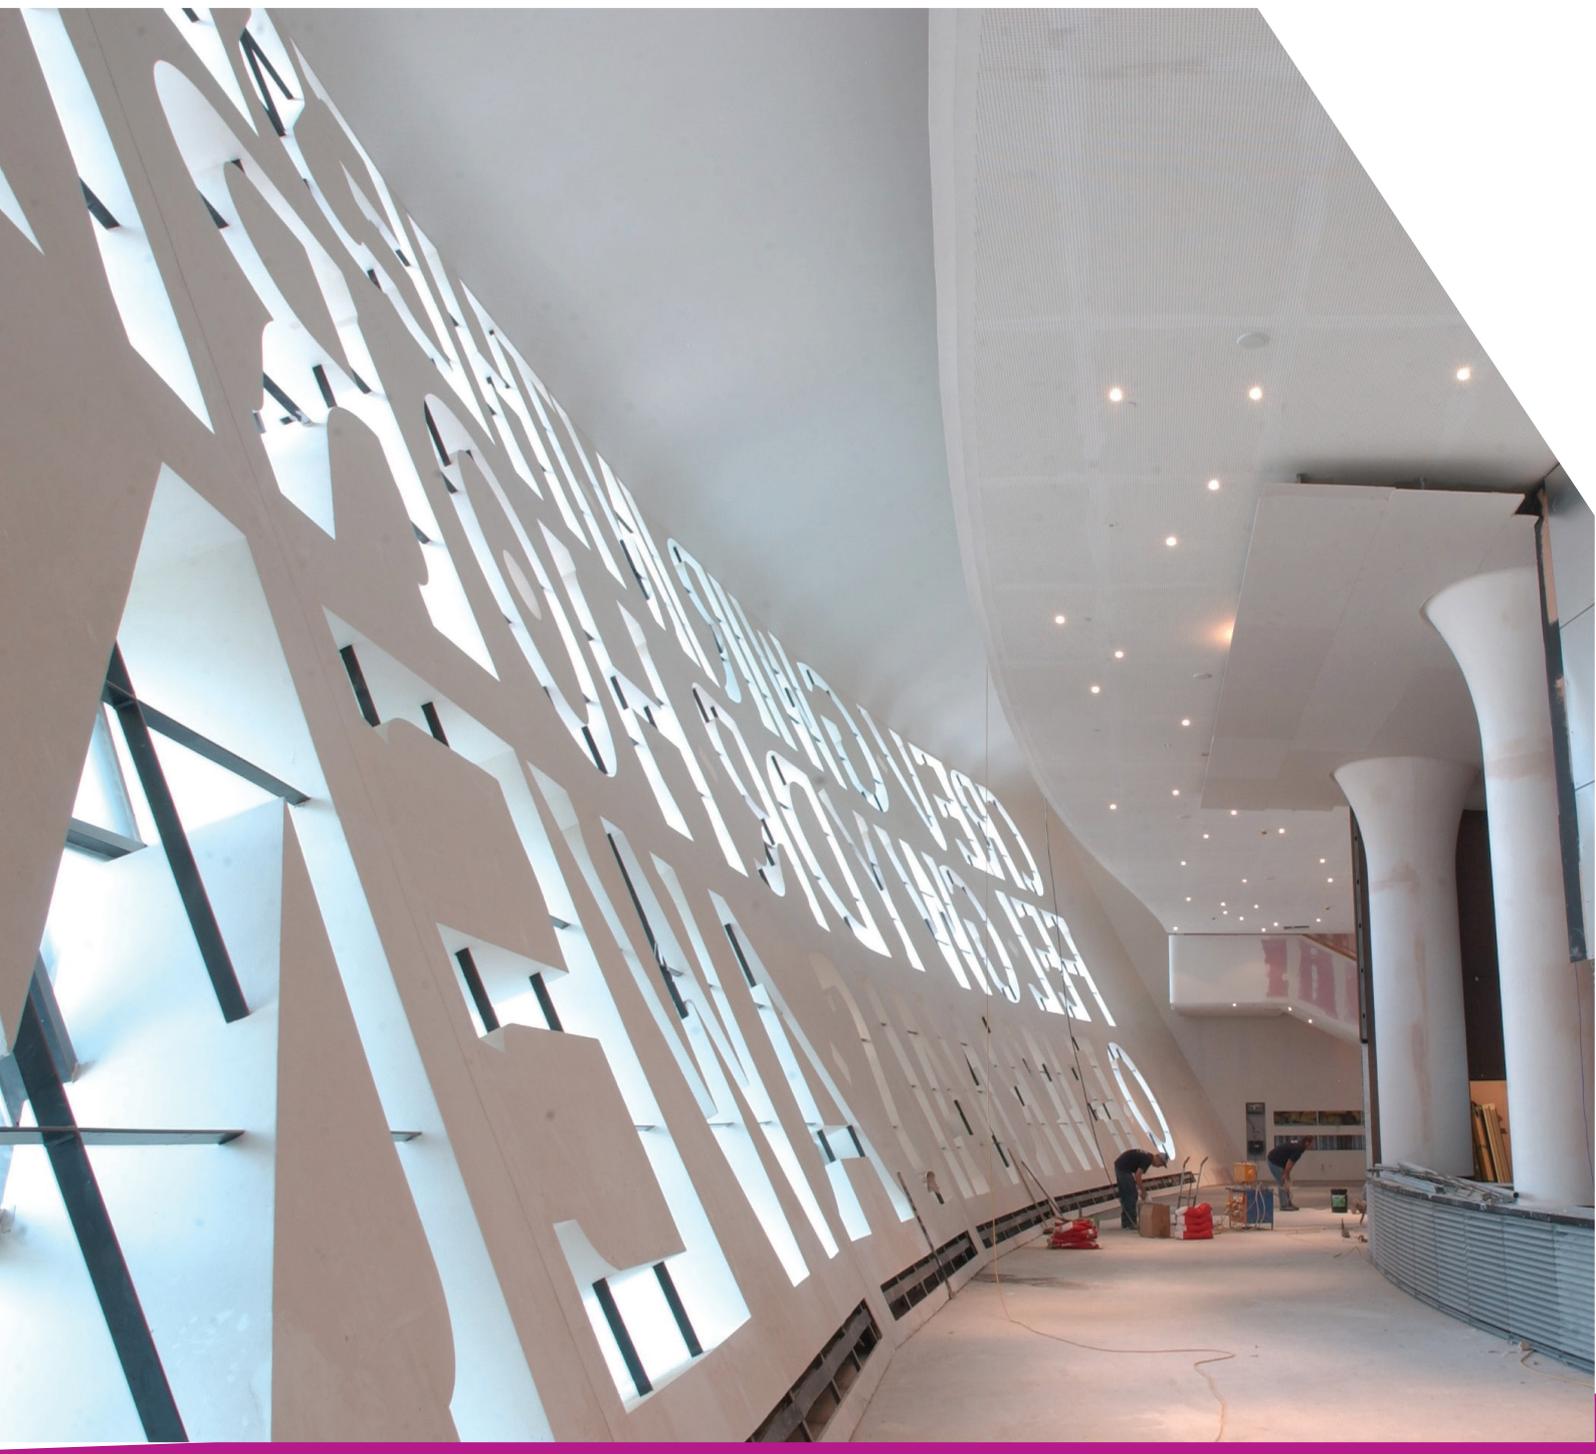

TEHNIČKA PODRŠKA OD STRANE STRUČNOG TIMA

Mi smo kompanija koja ulaže u obrazovanje. Uz podršku obrazovnih institucija u Rumuniji i Srbiji, našim partnerima nudimo programe obuke o proizvodima sistema suve gradnje.

Periodično organizujemo:

- ▶ **Obuke o proizvodima - teorija i praktična primena** - prodajnim timovima, distributerima, monterima, Siniat pruža detalje o asortimanu proizvoda i sistema, o novim proizvodima, tehničkim rešenjima, pravilima instalacije.
- ▶ **Tehnička škola i inovacije Siniat** - praktične obuke instalatera za suhu gradnju o aplikacijama gips kartonskih ploča i o ručnoj ili mašinskoj primeni praškastih proizvoda na bazi gipsa.
- ▶ **Sastanke sa arhitektama** - tokom kojih ih informišemo o inovacijama, konkurentnosti naših sistema i upoznajemo sa listom referentnih objekata na kojima su primenjeni sistemi SINIAT
- ▶ **Izdavanje biltena posvećenih gipsanim pločama i sistemima suve gradnje Siniat.**

POSVEĆENA TEHNIČKA PODRŠKA U PROJEKTOVANJU

Tehnička ekipa Siniat, specijalizovana za projektovanje, sa velikim iskustvom u domenu suve gradnje dostupna je za tehničku podršku u projektovanju, izboru sistema suve gradnje, građevinskih detalja i specifikacije dizajna.

Rešenja koja nudimo prilagodljiva su svakom projektu- dizajnerska rešenja, rešenja za jednostavne instalacije, poboljšanje akustičnih performansi, otpornost na požar i toplotnu izolaciju, strogo u skladu sa pravilima o bezbednosti u izgradnji.


TEHNIČKA POMOĆ NA LICU MESTA

Stručna tehnička pomoć je na raspolaganju u vidu podrške na gradilištu: obuke za izvođenje konkretne pozicije, monitoring tokom izvođenja radova kao i za odobravanje i sertifikaciju izvedenih radova u skladu sa tehničkim specifikacijama Siniat.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Pružamo i obezbeđujemo kompletnu tehničku dokumentaciju o proizvodima i sistemima Siniat. Za više detalja o proizvodima Nida i Adera ili sistemima Nida System, molimo Vas obratite se Odeljenju za Tehničku pomoć Siniat ili pogledajte specijalističku dokumentaciju dostupnu na sajtu, www.siniat.rs.

Ako želite da nam postavite pitanja tehničke ili komercijalne prirode molimo vas da nas kontaktirate na sledeće e-mail adrese: mladen.stojanovic@siniat.com, nebojsa.vasic@siniat.com, milan.djordjevic@siniat.com, tihomir.kasanin@siniat.com.

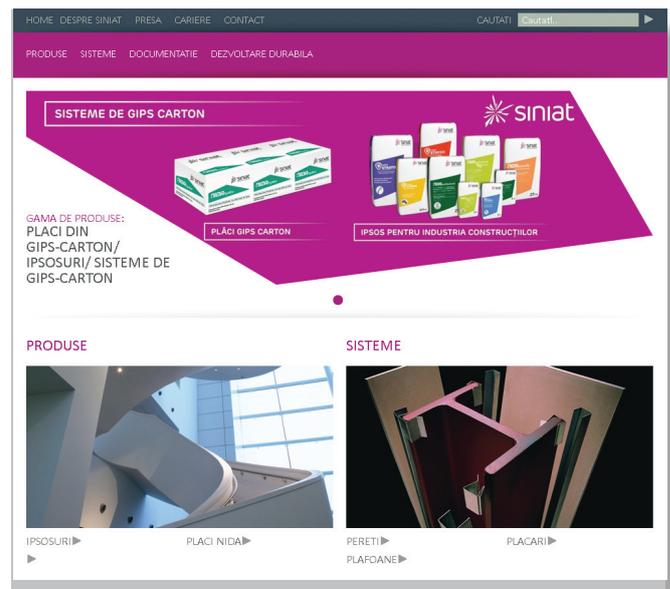



PRIMENE NA POLJU MEDICINSKIH USTANOVA

Proizvodi i sistemi SINIAT imaju široku primenu u izradnji objekata za potrebe medicine širom sveta , jer daju brzo i efikasno rešenje prilagođeno zahtevima izgradnje .

Nida System - nudi rešenja za izgradnju medicinskih ustanova koja su uspešno razvijena i zadovoljavaju najrazličitije standarde i zahteve za izgradnju bolnica i medicinskih centara .

PERFORMANSE

AKUSTIKA

Akustični zahtevi u medicinskim centrima su visoki - potreba da se obezbedi medicinska poverljivost, potreba za tišinom u odeljenjima i operacionim salama, potreba da se upravlja različitim izvorima buke, internim ili eksternim: saobraćaj , pacijenti ,buka od medicinskih uređaja, sirena iz ambulantskih kola.

Segmenti Nida Systema (**NIDA Acustic, Pregybel, NIDA Sonic**) su rešenja sa visokim akustičnim performansama i obezbeđuju korekciju ili apsorpciju zvuka u sobi .

VATRA

Proizvodi i sistemi SINIAT se uspešno koriste u područjima sa visokim zahtevima u pogledu otpornosti na požar , kao što su višespratni objekti za nepokretne bolesnike i uopšte zdravstvene ustanove sa velikim saobraćajem ljudi.

Rešenja iz ponude Nida Systema (**NIDA Flam, Pregyfeu MO, LaDura**) - za plafone i obloge , pregrade i kanale - su fleksibilne jednostavne solucije , koje zadovoljavaju i najzahtevnije zahteve za otpornost na požar u medicinskim ustanovama .

UDAR

Zdravstveni centri su dinamični javni prostori visokog prometa ljudi. Zidovi su stalno izloženi udarcima različitih izvora : zaposleni , pacijenti , posetioči, medicinska oprema.

Gips-kartonska ploča **LaDura** je proizvod sa visokom otpornošću na udar , predstavlja jedinstveno rešenje za javne prostore . Gusto jezgro sadrži 8% vlakna od tvrdog drveta i staklenih vlakana koji joj daje veliku mehaničku čvrstoću.

Hydropanel je ploča na bazi cementa sa visokom mehaničkom otpornošću i velikom otpornošću na vlagu. Hydropanel je po mehaničkim osobinama najotpornija suvo montažna ploča .

HIGIJENA

Površine koje se lako čiste su od suštinskog značaja za medicinske ustanove , kojima je neophodna besprekorna higijena . Rešenja Nida sistema za obloge i pregradne zidove zbog lakoće čišćenja i održavanja su idealna za medicinske ustanove. Ploča **Pregyro Air** je prva gips kartonska ploča specijalno dizajnirana da apsorbira formaldehid. Jezgro ploče ima visoku gustinu , čime obezbeđuje specijalne pogodnosti u poređenju sa standardnim pločama . Ima za cilj da poboljša kvalitet vazduha u prostorijama gde je montirana .



PRIMENA SISTEMA U OBRAZOVNIM OBJEKTIMA

Proizvodi i sistemi SINIAT se koriste za izgradnju mnogih obrazovnih institucija širom sveta - vrtići, škole, fakulteti i univerziteti - i u potpunosti ispunjavaju uslove gradnje tražene za ovakav vid objekata.

PERFORMANSE

AKUSTIKA

Spoljna buka od muzike ili sporta i potreba za tišinom u učionicama i prostorijama u kojima se polažu ispiti su razlozi za postojanje najstrožih zahteva za zvučnom izolacijom. Mogućnost obezbeđivanja kontrole buke, kao i jasnoća govora i odjeka u prostorijama su od presudnog značaja za izgradnju obrazovnih objekata.

Sistemi suve gradnje Nida System (**NIDA Acoustic, Pregybel, NIDA Sonic**) predstavljaju rešenja sa visokim akustičnim performansama - obezbeđuju korekciju ili apsorpciju zvuka u sobi. Proizvodi Pregybel i Nida Sonic pružaju visok stepen apsorpcije i eho kontrole, utiču na poboljšanje jasnoće govora i imaju apsorpciona svojstva sobne buke .

VATRA

S obzirom na prirodu obrazovnih institucija: veliki prostori sa visokim saobraćajem, postojanje istraživačkih laboratorija i prostora za sport, obrazovne ustanove zahtevaju visoke standarde u pogledu otpornosti na vatru .

Sistemi suve gradnje Nida System (**NIDA Flam, Pregyfeu MO, LaDura**) - su jednostavna , fleksibilna rešenja , koja istovremeno zadovoljavaju najzahtevnije prohteve za vatru otpornošći u obrazovnim centrima.

UDAR

Obrazovni objekti se suočavaju sa verovatno najintenzivnijim saobraćajem ljudi-učenika gde se zbog ovog kao i raznovrsnih drugih aktivnosti u istim institucijama zahteva posebna zaštita zidova na udarce, radi uštede na održavanju objekta.

LaDura je ploča sa visokom otpornošću na udar i predstavlja jedinstveno rešenje za javne prostore . Gusto jezgro sadrži 8% vlakna od tvrdog drveta i staklenih vlakana koji joj daje veliku mehaničku čvrstoću. LaDura daje odlične rezultate i u pogledu nosivosti aparata za osvetljenje i drugih instalacija prisutnih u hodnicima objekata javne namene.

Hydropanel je ploča na bazi cementa sa visokom mehaničkom otpornošću i velikom otpornošću na vlagu. Hydropanel je po mehaničkim osobinama najotpornija suvo montažna ploča .

DIZAJN

Inovativni i zabavan dizajn može da motiviše učenje učenika / studenata , poboljša njihov učinak i posvećenost učenju .

Idealna za najambicioznije projekte, rešenja koja nudi Nida System su efikasna , fleksibilna, lako se instaliraju , pružajući brzu alternativnu tradicionalnom metodu izgradnje - koja je sporija i manje fleksibilna .



PRIMENA U STAMBENIM OBJEKTIMA

SINIAT proizvodi i sistemi se uspešno koriste za izgradnju ili renoviranje mnogih zgrada , kao što su kuće, hoteli i apartmani.

PERFORMANSE

AKUSTIKA

Brzi način života, komšije , urbana buka - sve utiče na kvalitet života kod kuće. Rešenja za tavane, podove ili pregradne zidove zahtevaju posebnu pažnju kako bi se uspešno upravljalo unutrašnjom ili spoljašnjom bukom .

Shodno zahtevima, proizvodi Nida sistema koji se koriste u izgradnji ili renoviranju stanova , su testirani da bi se postigao viši nivo performansi zvučne izolacije .

VATRA

Sa stanarima svih uzrasta prisutnih u svojim domovima, naročito noću, stambeni prostori apsolutno moraju biti su u skladu sa najzahtevnijim standardima u pogledu zaštite od požara .

Rešenja koje nudi Nida System (**NIDA Flam, Pregyfeu MO, LaDura**) - plafoni, obloge , pregradni zidovi , kanali - su jednostavna, fleksibilna rešenja, koja ispunjavaju precizne standarde otpornosti na požar u stambenim prostorima .

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Izgradnja i korišćenje kuća prouzrokuju 30% nacionalnih emisija ugljen-dioksida.

Korišćenje Nida System nudi mogućnost potpune reciklaže elemenata suve gradnje sa visokim tehničkim performansama , kao i ograničavanje upotrebe otpadnog materijala.

Takođe, termalne performanse zgrada su znatno poboljšane korišćenjem sistema Nida.

Pregyroc Air je prva gips ploča specijalno dizajnirana da apsorbuje formaldehid. Jezgro ploče ima visoku gustinu , čime obezbeđuje specijalne pogodnosti u poređenju sa standardnim pločama . Ima za cilj da poboljša kvalitet vazduha u prostorijama gde je instalirana .



PRIMENA U POSLOVNIM PROSTORIMA

Proizvodi i sistemi SINIAT se uspešno koriste u poslovnim prostorima, nudeći brza i efikasna rešenja prilagođena zahtevima izgradnje. Širok spektar proizvoda Nida sistema , može zadovoljiti različite zahteve koji se odnose na mehaničku stabilnost sistema, kontrolu akustike objekata i, najznačajnije, otpornost na požar za prometnim mestima .

PERFORMANSE

VISOKI ZID

Zidovi Nida System - tip S i SI - su idealno rešenje za izgradnju visokih zidova potrebnih u poslovnim objektima. Visina zida može dostići čak 19 metara, uz brzu montažu. Predstavlja uzak konstruktivni element, lak za montažu koji pruža višestruke benefite.

VATRA

Rešenja suve gradnje koje nudi Nida System (**NIDA Flam, Pregyfeu MO, LaDura**) - plafoni, obloge, pregrade, kanali - su jednostavna rešenja sa fleksibilnim konceptom, koja zadovoljavaju najstrože zahteve prostorija na otpornost na požar. Takodje, pripadamo istoj grupi kao i kompanija **PROMAT** - koja je specijalizovana za rešenja i aplikacije za otpornost na požar - naši partneri obećavaju visok kvalitet usluga i sveobuhvatni paket tehničkih rešenja.

UDAR

LaDura je ploča sa visokom otpornošću na udar i predstavlja jedinstveno rešenje za javne prostore jer je razvijena specijalno za oblasti sa velikim saobraćajem. Gusto jezgro sadrži 8% vlakna od tvrdog drveta i staklenih vlakana koji joj daje veliku mehaničku čvrstoću. Uputrebom ove ploče ispunjena je potreba važna za komercijalne prostore - povećana mehanička snaga .



PRIMENA U BIOSKOPSKIM SALAMA

SINIAT je lider u rešenjima ugradnje sistema suve gradnje u bioskopskim salama .

PERFORMANSE

AKUSTIKA

Zidovi Nida System tip Sla su specijalno dizajnirani za bioskopske sale, jer pružaju najviše akustične performanse. Osnovni zahtevi za akustičnom izolacijom su ispunjeni upotrebom Nida sistema jer on obezbeđuje odlične rezultate i zavidan kvalitetan.

VATRA

Protivpožarna rešenja iz ponude Nida systema ispunjavaju najrigoroznije zahteve u pogledu vatro otpornosti pozicija u objektima javne namene poput bioskopa. Testiranja su dokazala da naši sistemi pružaju izuzetne rezultate u slučaju požara. Naša rešenja su ekonomična i poseduju adekvatne ateste izdate od strane nadležnih instituta.

UDAR

Gust saobraćaj u bioskopskim salama zahteva povećanu mehaničku otpornost zidova. Gips-kartonska ploča **LaDura** je ploča sa visokom otpornošću na udar, jedinstveno rešenje razvijeno specijalno za javne prostore. Gusto jezgro sadrži čak 8% tvrdog drveta i staklenih vlakana koji mu daju veliku snagu , čak i sa jednostrukim popločavanjem. LaDura pruža odlične rezultate i u pogledu nosivosti aparata za osvetljenje i drugih instalacija prisutnih u hodnicima objekata javne namene.

DIZAJN

Bioskopski prostori Nida System stalno se prilagođavaju inovativnom dizajnu . Varijanta brze izgradnje zamenjuje tradicionalne metode koje su sporije i manje fleksibilne. Siniat rešenja su dovela na viši nivo najvažnije osobine sistema suve gradnje - mnoštvo aplikacija i konceptualnih mogućnosti - obezbeđujući zaštitu i praktičnu upotrebu prostora se koristi .



PRIMENA U MAGACINSKIM PROSTORIMA

Proizvodi i sistemi SINIAT se uspešno koriste za magacinske prostore. Takve primene zahtevaju brzu izgradnju i visok stepen zaštite od požara .

PERFORMANSE

VISOKI ZID

Zidovi Nida System- tip SI i Sla - su idealno rešenje za izgradnju visokih zidova neophodnih u magacinskim prostorima i mogu da dostignu visinu i do 19 m. Za razliku od tradicionalnih rešenja koja se primenjuju pri izgradnji ovakvih objekata , gipsani zidovi su samonoseći elementi koji imaju za primarni cilj podelu prostora. Takodje njihovim izborom se obezbedjuje visoka vatro otpornost zida u meri koja kod tradicionalnih rešenja nije moguća.

VATRA

Rešenja suve gradnje **NIDA** sistem na bazi ploča **NIDA Flam i Pregyfeu MO** - za plafone i obloge , pregradne zidove , kanale za odimljavanje i ventilaciju - su jednostavna , fleksibilna rešenja , koja zadovoljavaju najzahtevnije standarde na otpornost na požar u magacinskim prostorima. Uzimajući u obzir da toplotno opterećenje može biti veoma promenljivo , uglavnom su potrebni pregradni zidovi kao protivpožarne brane između delova magacina. Tražena otpornost na požar je uglavnom 180 minuta, za šta imamo rešenje. U isto vreme zidovi u **NIDA** sistemu imaju superiornije fizičke karakteristike u poređenju sa konvencionalnim rešenjima.

UDAR

Otpornost na udarce je veoma važna u ovoj oblasti i njena uspešnost podrazumeva zadovoljavanje 3 glavne potrebe koje se tiču mehaničke otpornosti zida: način izrade podkonstrukcije, debljina čeličnog lima podkonstrukcije i tip izabrane ploče. **SINIAT** nudi širok spektar ploča otpornih na udarce kao i tehničku podršku pri projektovanju i montaži ovakvog zida sa ciljem stvaranja njegove otpornosti na udarce. U skladu sa prostornim mogućnostima mogu se kreirati zidovi sa jednoslojnim ili višeslojnim oblogama od običnih ploča kao i od specijalnih poput **NIDA Flam, LaDura, Hydropanel**.

INOVACIJE SINIATA

Sa preko 25 godina iskustva u građevinarstvu , znamo da proizvodi i sistemi suve gradnje imaju veliki potencijal. Kompanijski centar za tehnički razvoj sistema - TDC, Avignon u Francuskoj stalno sprovodi istraživanja na polju postizanja izuzetnih akustičnih performansi, povećanja otpornosti na vatru, vlagu i toplotu.

SINIAT ima veliki asortiman patentiranih gipsanih ploča sa visokim gustinama jezgra obogaćenog dodatnim aditivima, koje imaju za cilj postizanje najvišeg nivoa performansi . Nепrestano ulažemo u razvoj konkurentnih sistema sa izuzetnim performansama , zadovoljavajući i najzahtevnija građevinska pravila bezbednosti .

Prvi smo proizveli gipsanu ploču **Nida Wab** (ploča nudi visoku otpornost u vlažnim sredinama), ploču **LaDura** (ploča sa izuzetnim mehaničkim performansama) i ploču **PregyroC Air** (ploča dizajnirana da apsorbuje i neutrališe formaldehid iz vazduha i da generalno poboljša kvalitet vazduha u prostorijama u kojima je ugradjena).

PLOČA PREGYROC AIR

To je prva specijalna ploča za aseptična područja sa posebnim zahtevima, dizajnirana da apsorbuje i neutrališe formaldehid.

Jezgro ploče ima veliku gustinu , što joj daje prednost u poređenju sa standardnim pločama. Njena upotreba poboljšava kvalitet vazduha u prostorijama gde je instalirana.

Stoga , preporučuje se i za zdravstvene objekte (klinike , operacione sale) i u oblasti obrazovanja (vrtići, škole) - prostorima gde su higijena i kvalitet vazduha veoma važni.

Takođe, ploča **PREGYROC AIR** se sve više upotrebljava pri izgradnji stambenih objekata, uglavnom u dečjim sobama. Budući da ploča apsorbuje formaldehid, preporučuje se za prostorije u kojima se postavlja novi nameštaj.



PLOČA LADURA

Ploča sa visokom otpornošću na udar, predstavlja jedinstveno rešenje razvijeno specijalno za javne prostore. Gusto jezgro se sastoji od 8% tvrdog drveta i staklenih vlakana koji daju poziciji veliku snagu, čak i sa jednostrukim popločavanjem. Nudi izuzetne performanse u pogledu otpornosti na udarce u prostorijama sa visokim saobraćajem i u pogledu nosivosti aparata za osvetljenje i drugih instalacija prisutnih u prostorijama objekata javne namene.



HYDROPANEL PLOČA NA BAZI CEMENTA


Hydropanel je zbog svojih mehaničkih osobina najotpornija suvomontažna ploča, koja obezbeđuje izuzetnu dimenzionalnu stabilnost pozicije tokom radnog veka. Ugradnjaploče **Hydropanel** predstavlja brzo i jednostavno rešenje za implementaciju sistema suve gradnje. Korišćenje Hidropanel ploča za izgradnju zidova, plafona i podova (primarni sloj) omogućava stvaranje udobnih prostora, zahvaljujući dokazanim karakteristikama ploče: otpornost na udar, zvuk, toplotu i vlažnost. Proizvod je jedinstven i predstavlja inovaciju na globalnom nivou i zaštićen je kao međunarodni patent pod brojem EP07108226.7.



PLOČA NIDA WAB

To je inovativni brend kompanije Siniat, prva i jedina komercijalno dostupna vrsta gipsane ploče, posebno dizajnirana da zadovolji zahteve ekstremno vlažnih okruženja.

Razvijena kao alternativa postojećim spoljnim pločama, gipsana ploča **NIDA WAB** pokazuje izuzetnu otpornost na visoku vlažnost, štiti od razvoja plesni, zadovoljava zahteve za zvučnom izolacijom i otpornošću na udarce.

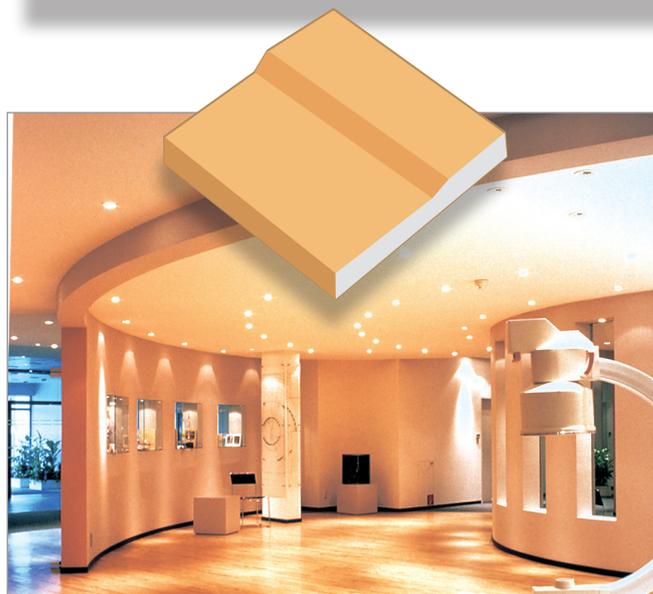



Adrese



Centrala Siniat – Srbija

Centrala SINIAT – Srbija

adresa: Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
telefon: 021 210 10 90
Fax: 021 210 10 88
www.siniat.com
tatjana.mihic@siniat.com



Fabrika Siniat – Bukurešt

Fabrika SINIAT - Bukurešt Proizvodnja gips kartonskih ploča


Bukurešt
adresa: Drumul leordeni nr. 106, Sector
4, Bukurešt
telefon: +40 21 334 97 75
Fax: +40 21 334 97 77




Fabrika Siniat - Agireš, Cluj

Fabrika SINIAT - Agireš, Cluj Proizvodnja praškastih materijala

adresa: Str. Fabricii, nr. 281, localitatea
aghireșu-Fabrici, județul Cluj
telefon: +40 264 354 180
Fax: +40 264 357 018

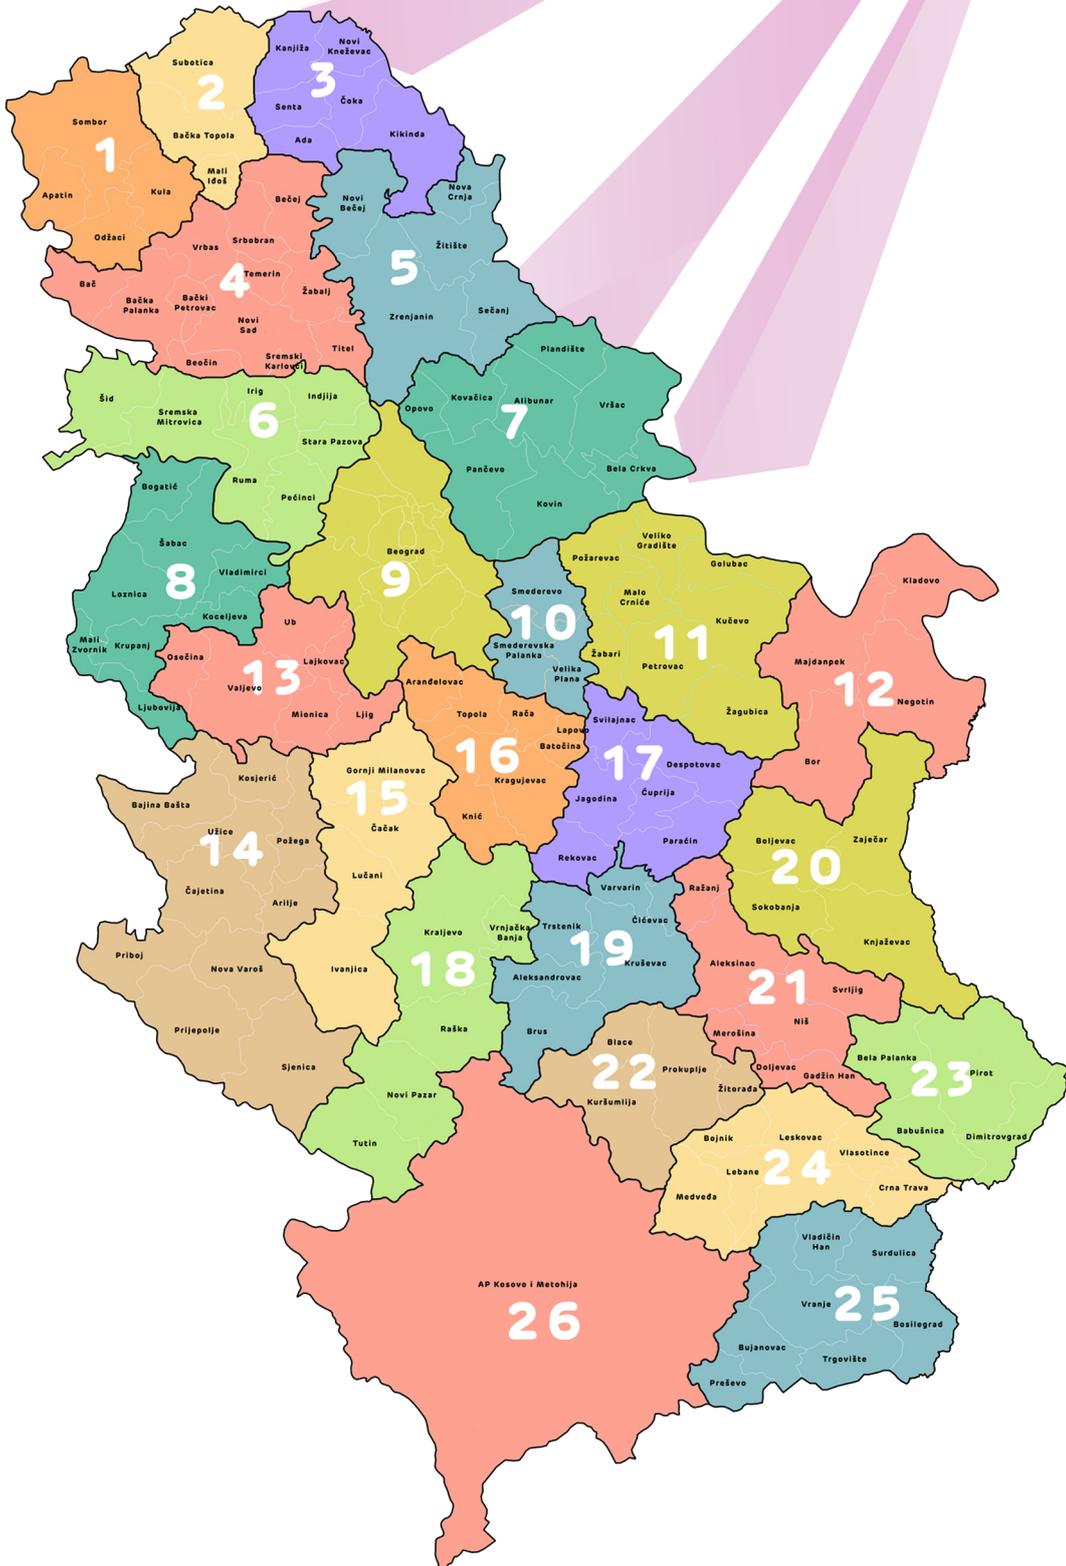

SINIAT TIM U SRBIJI

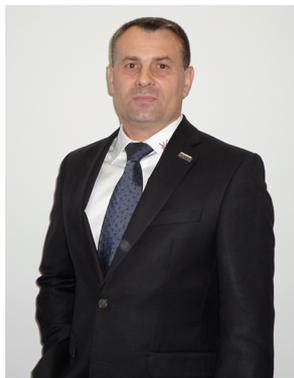

Vladimir Kovačević

Direktor prodaje i marketinga
+381 21 210 10 90
vladimir.kovacevic@siniat.com



Tatjana Mihić

Asistent prodaje i logistike
+381 21 210 10 90
tatjana.mihic@siniat.com



Tihomir Kašanin

Savetnik prodaje
+381 63 521 639
tihomir.kasanin@siniat.com
Okruzi delovanja sa mape:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,13



Milan Đorđević

Savetnik prodaje
+381 63 509 077
milan.djordjevic@siniat.com
Okruzi delovanja sa mape:
10,11,12,14,15,16,17,18,19,20
21,22,23,24,25,26



Nebojša Vasić

Tehnički savetnik
+381 63 680 551
nebojsa.vasic@siniat.com



Mladen Stojanović

Tehnički savetnik
+381 63 583 271
mladen.stojanovic@siniat.com



IZVANREDNI U SERVISU

NAŠE USLUGE

■ DISTRIBUCIJA

Obrada naloga
Potvrda naloga
Logističke usluge
Reklamacija

■ SPECIJALNA TEHNIČKA POMOĆ

■ KOMERCIJALNA PODRŠKA



USLUGE DISTRIBUCIJE

Svojim partnerima Siniat nudi izvrsnost u kvalitetu pružanja usluga, od preuzimanja narudžbine pa do samog fakturisanja.

- ▶ kontinuirano informisanje o statusu vašeg naloga - potvrda naloga, potvrda utovara robe slanjem SMS poruke, brzo slanje dokumenata koji se odnose na isporuku
- ▶ efikasne logističke usluge - isporuka naručene robe koja se nalazi na centralnom lageru u Bukureštu se vrši u roku od nekoliko radnih dana
- ▶ savršeno pakovanje u kamionu svih proizvoda SINIAT.



OBRADA PORUDŽBINE

Centralizovani servis za uzimanje naloga je dostupan od ponedjeljka do petka u periodu 8.00 - 16.00. Trebovanja se šalju na e-mail adresu tatjana.mihic@siniat.com, popunjavanjem **Formulara za trebovanje** koje predhodno obezbeđuje tim **SINIAT**.

E-mailom se potvrđuje prijem naloga koji će automatski biti poslat po dolasku trebovanja.

Potvrda trebovanja, sa detaljima o datumu utovara robe, biće poslata u roku od 24 časa od prijema naloga.

Radi pravilnog sprovođenja naloga, bez neplaniranih odlaganja, molimo Vas:

- Koristite narudžbenice **SINIAT**
- Pošaljite ih na e-mail: tatjana.mihic@siniat.com
- Popunite sva polja u obrascu naloga
- Prekontrolišite sadržaj potvrde o porudžbini

Za više detalja, obratite se Odeljenju za prijem narudžbina.

KONTAKT ZA PRIMANJE NARUDŽBINE

Tatjana Mihic

Mail: tatjana.mihic@siniat.com

Telefon: 021-210-10-90

Fax: 021-210-10-88

POTVRDA I KONTROLA UTOVARA PREKO SMS

Nalog za utovar će biti potvrđen slanjem SMS poruke na Vaš mobilni telefon.

SMS sadrži vreme izdavanja naloga za utovar robe.



USLUGE LOGISTIKE

SINIAT partneri dobijaju visok kvalitet logističkih usluga, koje su strogo u skladu sa bezbednosnim standardima, a prevoz je usklađen sa važećim zakonskim zahtevima.

Pružamo našim partnerima širok spektar logističkih usluga - utovar, praćenje pošiljke, prilagođene informacije o statusu pošiljke.

U slučaju narudžbine za koju kupac sam obezbeđuje sopstveni transport on je u obavezi da se pridržava Siniat bezbedonosnih pravila kao i da u okviru kamiona poseduje Ugovorom o saradnji propisanu bezbedonosnu opremu.



Logističke detalji o utovaru kamiona

Naziv proizvoda	J.M.	Br. ploča/paleta	Pakovanje	Širina [m]	Dužina [m]	Br. paleta/kamion
NIDA Standard 9.5 1200 x 2600	m ²	80	paleta	1,20	2,60	13
NIDA Standard 12.5 1200 x 2600	m ²	60	paleta	1,20	2,60	14
NIDA Hydro 12.5 1200 x 2600	m ²	60	paleta	1,20	2,60	14
NIDA Flam 12.5 1200 x 2600	m ²	54	paleta	1,20	2,60	13
NIDA Acustic 12.5 1200 x 2600	m ²	54	paleta	1,20	2,60	12
NIDA Flex 6,5 1200 x 2600	m ²	32	paleta	1,20	2,60	22
NIDA Wab 1200 x 2600	m ²	40	paleta	1,20	2,60	17


Naziv proizvoda	J.M.	Pakovanje	Br. paleta/kamion
NIDA Profesional ispuna za spojeve vreća 25 Kg	kg	paleta	20
NIDA Boardfix gipsano vezivo vreća 25 Kg	kg	paleta	20
ADERA Basic građevinski gips vreća 25 Kg	kg	paleta	20
ADERA Stucco modelarski gips vreća 25 Kg	kg	paleta	20
ADERA Finna glet za završni sloj vreća 20 Kg	kg	paleta	21
ADERA Strato mašinski malter vreća 30 Kg	kg	paleta	21

Broj paleta po kamionu može biti modifikovan u određenim okolnostima, u zavisnosti od kategorije puta koji će kamion koristiti do svoje destinacije.

ŠEMA UTOVARA KAMIONA


UTOVAR: **14 PALETA/KAMION**

BROJ GURTNI: 8/KAMION

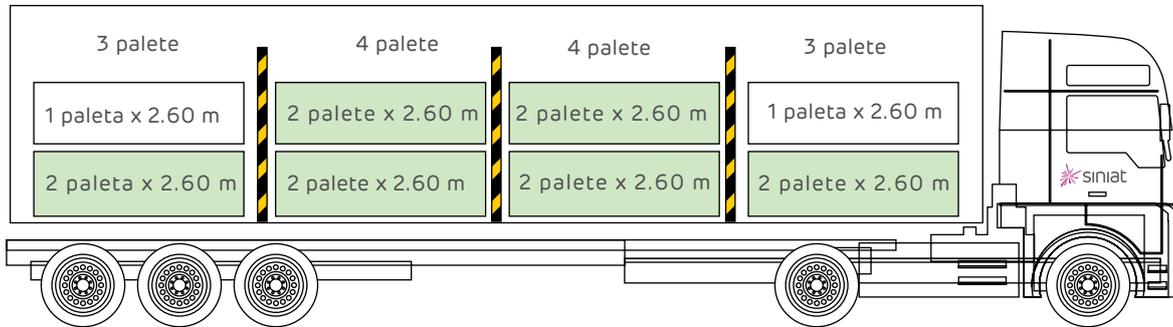


UTOVAR: **13 PALETA/KAMION**


BROJ GURTNI: 8/KAMION

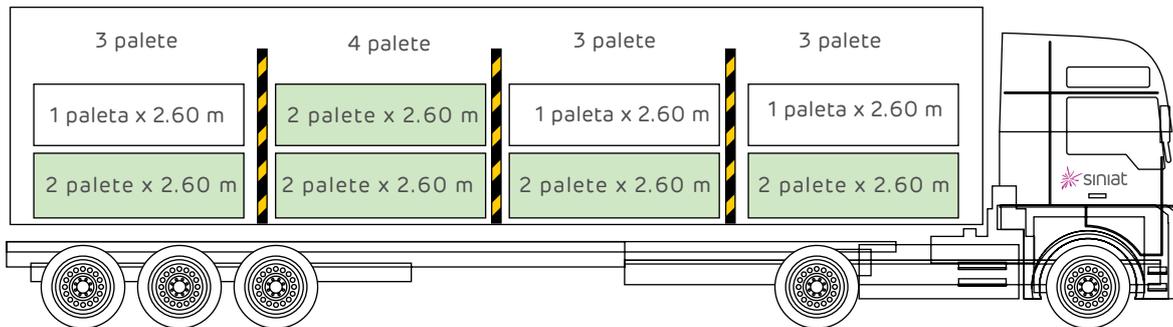

DVE DESTINACIJE

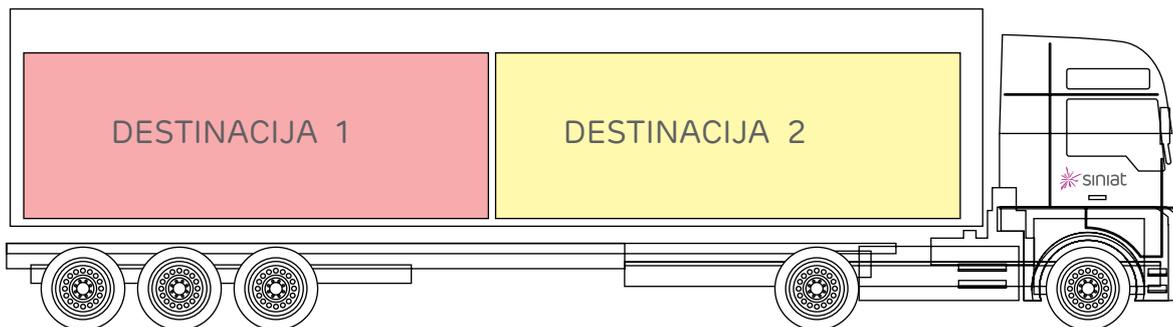

KOMBINOVANI UTOVAR

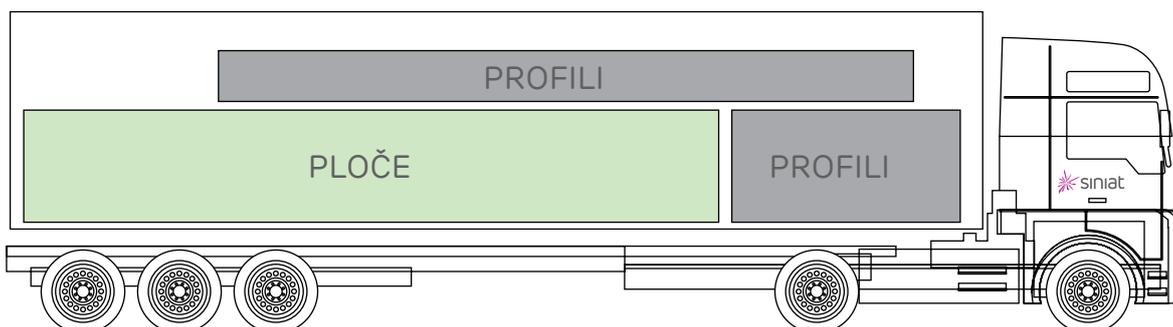

SKLADIŠTENJE SINIAT PROIZVODA

SINIAT proizvode treba čuvati u suvim prostorijama, zaštićenim od vlage.

GIPS-KARTONSKE PLOČE

Gips-kartonske ploče skladištiti na paletama ili drvenim odstojnicima, na međusobnoj udaljenosti od 60 cm i u vertikalnoj liniji. Od spoljnih zidova moraju biti udaljene oko 50 cm, kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za cirkulaciju oko njih.

Vertikalno skladištenje paleta se preporučuje samo ukoliko sve palete sadrže isti tip ploča. Ne preporučuje se skladištenje proizvoda na direktnom suncu duže vreme. Vertikalno se može najviše 8 paleta poređati. Skladištiti na ravnoj, suvoj i glatkoj površini. Vertikalno ređanje sprovodi se u skladu sa bezbednosnim standardima.



PRAŠKASTI PROIZVODI

Paleta sa praškastim materijalima se ne smeju ređati jedna preko druge. Treba ih čuvati u zatvorenim prostorima, zaštićenim od vlage, na paleti od drveta u njihovom originalnom pakovanju. Nije dozvoljeno čuvanje u veoma vlažnom okruženju ili u oštećenom pakovanju. Nakon otvaranja, iskoristite celokupan materijal ili u slučaju delimične upotrebe, pažljivo zatvoriti vreću da bi se izbegao kontakt proizvoda sa vlagom.

METALNI PROFILI I PRIBOR, VUNA I KASETIRANI PLAFONI

Čuvati na suvim mestima, zaštićenim od vlage.

REŠAVANJE ŽALBI

Imamo dobro implementiranu proceduru u slučaju žalbe kupaca. Procedura se sastoji od snimanja, razmatranja, usvajanja i pružanja povratnih informacija na svaku žalbu koja biva podnesena.

U cilju brze i efikasnije registracije vaših žalbi, molimo vas da ih pošaljete putem e-maila, na adresu: mladen.stojanovic@siniat.com, koristeći obrazac za žalbe- koji Vam dostavlja Tehnički tim SINIAT.

Najkasnije 24 sata nakon prijema žalbe kupca, on dobija e-mail sa potvrdom prijema iste. Zatim će na isti način biti obaveštavan o toku rešavanja njegovog zahteva, a sve u najbržem vremenskom roku.



10 PRAVILA ZA PRISTUP PROIZVODNIM POGONIMA SINIAT

MOLIMO VAS DA SE PRI ULASKU U PROIZVODNE POGONE SINIATA PRIDRŽAVATE SLEDEĆIH BEZBEDONOSNIH PRAVILA:

1. Uvek nosite ličnu zaštitnu opremu: šlem , naočare , fluorescentni prsluk, cipele sa zaštitom
2. Poštujte pravila sadržana u vozačevom informativnom prospektu i druge radne instrukcije koje pruža odeljenje za logistiku
3. Pratite obeležene pravce kretanja, objave i znake
4. Poštujte ograničenja brzine
5. Nosite svoj sigurnosni pojas
6. Nije dozvoljeno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje ili prilikom utovara robe
7. Koristiti merdevine za penjanje u teretni deo kamiona
8. Sačekajte unutar ili blizu kabine tokom operacije utovara
9. Zabranjen je pristup području rada viljuškara
10. Zabranjen je prilaz pokretnom viljuškaru na rastojanju manjem od 2 m.



SPECIJALIZOVANA TEHNIČKA POMOĆ

Tehnički tim **SINIATA** ima ogromno iskustvo u oblasti sistema suve gradnje i stoji Vam na raspolaganju za bilo kakve informacije u vezi važećih zakona i tehničkih propisa, preporuka o korišćenju gipsanih proizvoda i sistema , praktičnih demonstracija , prilagođenim tehničkim rešenjima ili tehničkoj pomoći na gradilištima. Tehnički tim takođe organizuje za partnere **SINIATA** sledeće kurseve :

- ▶ obuke za prodajne kadrove partnera
- ▶ praktične demonstracije o upotrebi naših proizvoda i sistema
- ▶ obuke za izvođače o instalaciji gipsanih sistema suve gradnje - SINIAT škola za montere sistema.



Za dodatne informacije , kontaktirajte tehničku ekipu ili pošaljite vaša pitanja na:
nebojsa.vasic@siniat.com, mladen.stojanovic@siniat.com.

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I KOMERCIJALNA PODRŠKA

SINIAT pruža svojim partnerima usluge promocije i komercijalne podrške , uključujući :

- ▶ brendiranje prodajnog mesta putem obezbeđivanja vidljivosti znaka SINIAT
- ▶ marketinške materijale
- ▶ podrška u promociji SINIAT proizvoda i sistema; organizacija promotivnih kampanja , kreiranje raznih prodajnih akcija
- ▶ razvoj zajedničkih paketa proizvoda i usluga
- ▶ komercijalna pomoć i saveti , praćenje tržišnih trendova iz domena građevinarstva i građevinskih materijala
- ▶ pravna podrška i saveti o važećem zakonu o izgradnji
- ▶ komercijalne usluge, na zahtev kupaca .





LISTA PROIZVODA

Nudimo širok spektar sistema i proizvoda na bazi gipsa , koji zadovoljavaju sve Vaše zahteve za funkcionalnost enterijera .

NIDA - gips-kartonske ploče	35
NIDA - praškasti proizvodi za završnu obradu gips-kartonskih ploča	51
ADERA - praškasti proizvodi na bazi gipsa	53
NIDA METAL - metalni profili za sistem suve gradnje	57
NIDA SYSTEM - pribor za sisteme suve gradnje	61
MINERALNA VUNA SA PRIBOROM I REVIZIONI OTVORI	69



GIPS-KARTONSKE PLOČE



PLOČA **NIDA**standard 9,5

9,5mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda: NIDA Standard 9,5 mm je gips-kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Gornja površina ploče je bela.

Aplikacije: NIDA Standard 9,5 mm se koristi za: izradu obloga zakrivljenih zidova i lukova, uz minimalni radijus 1m, izradu dodatne obloge postojećih zidova i plafona, ispravku postojećih sistema, izradu sistema suve gradnje bez posebnih zahteva za otpornost na vatru ili vlagu.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploče		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Standard 9.5	91414	1200	2000	m ²	paleta	80 ploča/paleta	7.15	1.263
NIDA Standard 9.5	91416	1200	2500	m ²	paleta	80 ploča/paleta	7.15	1.263
NIDA Standard 9.5	91418	1200	2600	m ²	paleta	80 ploča/paleta	7.15	1.263
NIDA Standard 9.5 MINI	91352	1000	1200	m ²	paleta	60 ploča/paleta	7.15	1.263

PLOČA **NIDA**standard 12,5

12,5mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda: NIDA Standard 12,5 mm je gips-kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Gornja površina ploče je bela.

Aplikacije: NIDA Standard 12,5mm se preporučuje za: izradu pregradnih zidova i spušenih plafona, izradu obloge postojećih zidova i plafona, ispravku postojećih sistema, izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima (standardnih), koji se nalazi u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha. Ploča može da se koristi za postizanje zakrivljenih površina sa min. radijusom od 2 m.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploče		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Standard 12.5	91421	1200	2000	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.336
NIDA Standard 12.5	91423	1200	2500	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.336
NIDA Standard 12.5	91425	1200	2600	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.336
NIDA Standard 12.5	91429	1200	2800*	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.336
NIDA Standard 12.5	94152	1200	3000	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.336
NIDA Standard 12.5 MINI	91353	1000	1200	m ²	paleta	50 ploča/paleta	8.90	1.336

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA**standard 15

15mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda: NIDA Standard 15 mm je gips-kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivena prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Gornja površina ploče je bela.

Aplikacije: NIDA Standard 15 mm se preporučuje za: izradu pregradnih zidova, izradu obloge postojećih zidova i plafona, ispravku postojećih sistema, izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima, koji se nalazi u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Standard 15	91923	1200	2000*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	1.698
NIDA Standard 15	91924	1200	2500*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	1.698
NIDA Standard 15	94153	1200	2600*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	1.698
NIDA Standard 15	91936	1200	2800*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	1.698
NIDA Standard 15	94154	1200	3000*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	1.698

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA**standard 18

18mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda : NIDA Standard 18 mm je gips-kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivena prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Gornja površina ploče je bela.

Aplikacije: NIDA Standard 18 mm se preporučuje za: izradu pregradnih zidova, izradu obloge postojećih zidova i plafona, ispravku postojećih sistema izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima, koji se nalazi u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Standard 18	91925	1200	2600*	m ²	paleta	26 ploča/paleta	15.80	1.941
NIDA Standard 18	91926	1200	3000*	m ²	paleta	26 ploča/paleta	15.80	1.941

*Proizvodi se po posebnom zahtevu



PLOČA **NIDA**hydro 12,5

12,5 mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda: NIDA Hydro 12,5 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra obogaćenog aditivima koji obezbeđuju nizak nivo upijanja vode i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je zelena.

Aplikacije: NIDA Hydro 12,5 mm se preporučuje za: izradu pregradnih zidova i spuštenih plafona, izradu dodatne obloge postojećih zidova i plafona, izradu sistema suve gradnje bez posebnih zahteva na otpornost na vatru, koje se nalaze u područjima sa maksimalno 80% relativne vlažnosti vazduha. Uz zadovoljenje određenih preduslova služi kao podloga za keramičke pločice u kuhinjama, kupatilima i sl.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Hydro 12.5	91435	1200	2000	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.901
NIDA Hydro 12.5	91437	1200	2500	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.901
NIDA Hydro 12.5	91439	1200	2600	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.901
NIDA Hydro 12.5	91443	1200	3000*	m ²	paleta	60 ploča/paleta	8.90	1.901
NIDA Hydro 12.5 MINI	91354	1000	1200*	m ²	paleta	50 ploča/paleta	8.90	1.901

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA**hydro 15

15 mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda: NIDA Hydro 15 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra obogaćenog aditivima koji obezbeđuju nizak nivo upijanja vode i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnjapovršina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je zelena.

Aplikacije: NIDA Hydro 15 mm se preporučuje za: izradu pregradnih zidova i spuštenih plafona, izradu dodatne obloge postojećih zidova i plafona, izradu sistema suve gradnje bez posebnih zahteva na otpornost na vatru, koje se nalaze u područjima sa maksimalno 80% relativne vlažnosti vazduha. Uz zadovoljenje određenih preduslova služi kao podloga za keramičke pločice u kuhinjama, kupatilima i sl.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Hydro 15	91937	1200	2000*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	2.183
NIDA Hydro 15	91938	1200	2500*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	2.183
NIDA Hydro 15	91444	1200	2600*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	2.183

*Proizvodi se po posebnom zahtevu



PLOČA **NIDA** flam 12,5

12,5 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Flam 12,5 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine ojačanog staklenim vlaknima i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivena prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Jezgro poseduje bolju kohezionu moć u cilju otpornosti na visoke temperature. Prednja površina

ploče je ružičasta.

Aplikacije: Ploče Nida Flam su gips karton ploče sa visokom otpornošću na vatru. Deo su sistema Nida i koriste se za izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima na otpornost na vatru (EI 90-EI180), koji se nalaze u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Flam 12,5	91343	1200	2000*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	10.70	1.797
NIDA Flam 12,5	91344	1200	2500*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	10.70	1.797
NIDA Flam 12,5	91387	1200	2600	m ²	paleta	54 ploča/paleta	10.70	1.797
NIDA Flam 12,5	91345	1200	3000*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	10.70	1.797

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA** flam 15

15 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Flam 15 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine ojačanog staklenim vlaknima i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivena prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Jezgro poseduje bolju kohezionu moć u cilju otpornosti na visoke temperature. Prednja površina ploče je ružičasta.

Aplikacije: Ploče NIDA Flam su gips karton ploče sa visokom otpornošću na vatru. Deo su sistema Nida i koriste se za izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima na otpornost na vatru (EI 30-EI180), koji se nalaze u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Flam 15	91674	1200	2600	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.80	2.344
NIDA Flam 15	91349	1200	3000*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.80	2.344

*Proizvodi se po posebnom zahtevu



PLOČA **NIDA**hydroflam 12,5

12,5 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Hydroflam 12,5 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine ojačanog staklenim vlaknima što obezbeđuje otpornost na vatru i ujedno obogaćenog aditivima koji obezbeđuju nizak nivo upijanja vode i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivena prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice.

Aplikacije: Ploče NIDA Hydroflam 12,5 mm su dizajnirane za: izradu pregradnih zidova i spuštenih plafona, izradu obloge postojećih zidova i plafona, izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima na otpornost na vatru, koje se nalaze u područjima sa maksimalno 80% relativne vlažnosti vazduha. Uz zadovoljenje odredenih preduslova služi kao podloga za keramičke pločice u kuhinjama, kupatilima i sl.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Hydroflam 12.5	91341	1200	2600*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	10.70	2.816
NIDA Hydroflam 12.5	91927	1200	3000*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	10.70	2.816

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA**hydroflam 15

15 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Hydroflam 15 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine ojačanog staklenim vlaknima što obezbeđuje otpornost na vatru i ujedno obogaćenog aditivima koji obezbeđuju nizak nivo upijanja vode i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivena prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice.

Aplikacije: Ploče NIDA Hydroflam 15 mm se koriste za: izradu pregradnih zidova i spuštenih plafona izradu obloge postojećih zidova i plafona, izradu sistema suve gradnje sa posebnim zahtevima na otpornost na vatru, koje se nalaze u područjima sa maksimalno 80% relativne vlažnosti vazduha. Uz zadovoljenje odredenih preduslova služi kao podloga za keramičke pločice u kuhinjama, kupatilima i sl.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Hydroflam 15	91461	1200	2600	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.80	3.178
NIDA Hydroflam 15	91928	1200	3000*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.80	3.178

* Proizvodi se po posebnom zahtevu



PLOČA **NIDA**acustic 12,5

12,5 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Acustic 12,5 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine dodatno ojačanog staklenim vlaknima i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je plava.

Aplikacije: NIDA Acustic 12,5 mm je prvenstveno namenjena za postizanje visokih performansi u pogledu akustičnosti i preporučuje se za: izradu pregradnih zidova

i spuštenih plafona u stambenom sektoru. Ploča je idealna za stvaranje mirnog i zdravog života tamo gde je stroga izolacija potrebna: bolnice, hoteli, kancelarije. Kod bioskopa idealna je za renoviranje i poboljšanje akustične performanse postojećih zidova.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Acustic 12,5	91350	1200	2600	m ²	paleta	54 ploča/paleta	11.12	1.977
NIDA Acustic 12,5	91929	1200	2800*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	11.12	1.977
NIDA Acustic 12,5	91930	1200	3000*	m ²	paleta	54 ploča/paleta	11.12	1.977

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA**acustic 15

15 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Acustic 15 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine dodatno ojačanog staklenim vlaknima i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je plava.

Aplikacije: NIDA Acustic 15 mm povećava zvučnu izolaciju za 4 dB u odnosu na standardnu ploču iste debljine. Dakle, ona je prvenstveno namenjena za

postizanje visokih performansi u pogledu akustičnosti i preporučuje se za: izradu pregradnih zidova i spuštenih plafona u stambenom sektoru. Ploča je idealna za stvaranje mirnog i zdravog života tamo gde je stroga izolacija potrebna: bolnice, hoteli, kancelarije. Kod bioskopa idealna je za renoviranje i poboljšanje akustične performanse postojećih zidova.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Acustic 15	91462	1200	2600	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	2.122
NIDA Acustic 15	91939	1200	2800*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	2.122
NIDA Acustic 15	91940	1200	3000*	m ²	paleta	42 ploča/paleta	13.00	2.122

*Proizvodi se po posebnom zahtevu



PLOČA **NIDA**wab Render (Aquaboard) 12,5

12,5 mm debljine
širine 1200 mm

Opis proizvoda: NIDA Wab 12,5 mm je posebna vrsta gipsane ploče koja se sastoji od posebno formulisanog gipsanog jezgra ojačanog staklenim vlaknima i oplemenjenog vodootpornim silikonskim i drugim aditivima koji sprečavaju pojavu budji i plesni, sa spoljnim omotačem narandžaste boje na bazi staklenih vlakana koji ima za cilj sprečavanje upijanje vode.

Aplikacije: NIDA Wab je ploča specijalno dizajnirana za područja sa visokim stepenom prisustva vlage i predstavlja alternativu cementnim pločama. Interne aplikacije: kolektivna kupatila u javnim objektima; restorani, kantine, bazeni, saune, garaže, podrumi;

prostorija u kojoj potrebna otpornost na plesni. Spoljne aplikacije: unutrašnje obloge fasadnih panela; spoljna obloga fasadnih panela u kombinaciji sa termo izolacijom za izradu plafonskih površina na balkonima, za izradu raznih horizontalnih pozicija na eksterijerima objekta; za eksterne pozicije gde se traži rešenje na bazi suve gradnje. Za eksterne pozicije direktno izloženim vremenskim uslovima neophodno je proizvod koristiti u kombinaciji sa materijalima otpornim na iste (termo sistem, ventilisana fasada, obloga od cigli i kamena i si).

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploče		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Wab Render (Aquaboard)	93963	1200	3000	m ²	paleta	40 ploča/paleta	10.80	11.305

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

Specijalni proizvodi sistema wab

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina/J.M. prodaja/kg	Cenovnik
Samourezujući vijak 212x41/1000	4043056	kutija	kutija	1000 kom / kut.	2.20	na upit
Vijak sa burgijom 221x25/1000	4043058	kutija	kutija	1000 kom / kut.	1.80	na upit



Opis proizvoda: Pregywab je hidrofobna pasta, fabrički pripremljena za upotrebu, oplemenjena aditivima za bolje prijanjanje i povećano vreme obradivosti. Kreirana za upotrebu u prostorijama izloženim ekstremno visokoj vlažnosti.

Aplikacije: Koristi se za finiširanje površina dobijenih Nida wab pločama u kupatilima, restoranskim kuhinjama, bazenima, saunama i sličnim pozicijama gde je neophodna otpornost na buđ i plesni, kao i na eksterijerima.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. isporuke	Pakovanje	Cenovnik
Readymix PregyWAB - 25 kg	91732	kanta	25 kg/kanta	na upit

PLOČA **NIDA** FLEX 6,5

6,5 mm debljine
širine 1200mm

Opis proizvoda: NIDA Flex 6,5 mm je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je bela.

Aplikacije: NIDA Flex 6,5 mm se koristi za: izradu lukova i krivina na zidovima sa minimalnim radijusom od

30 cm; za izradu dodatne obloge postojećih zidova i plafona; ispravke postojećih sistema; izradu sistema suve gradnje bez posebnih zahteva za otpornost na vatru, u područjima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA Flex 6,5	91374	1200	2600	m ²	paleta	32 ploča/pal.	5.50	1.789

PIACA PREGYFEU

širine 1200 mm

Opis proizvoda: Pregyfeu M0 mm je gipsana ploča, nezapaljiva (A1). Sastoji se od gipsanog jezgra velike gustine, ojačanog staklenim vlaknima i mineralnim aditivima i površinskim slojem od staklenih vlakana. Površina ploče je bela.

Aplikacije: Ploče Pregyfeu M0 su deo gipsanog sistema sa visokim stepenom otpornosti na vatru i idealni su za : horizontalne kanale za ventilaciju i odimljavanje, protivpožarnu zaštitu metalnih konstrukcija i pozicije u kojima postoje potrebe za zaštitu od požara (zidova , oblaganje , plafona) .

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
Pregy Feu M0 BA13	91931	1200	2500*	m ²	paleta	32 ploča/pal.	11.67	na upit
Pregy Feu M0 BA15	91932	1200	2500*	m ²	paleta	26 ploča/pal.	17.30	na upit
Pregy Feu M0 BA25	91942	1200	2500*	m ²	paleta	18 ploča/pal.	25.15	na upit

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA PREGY Rx 12,5

12,5 mm debljine + Pb (promenljivi sloj)
širine 600 mm

Opis proizvoda: Gips-kartonska ploča sa posebnim tehničkim karakteristikama. Zaštita od zračenja ovoj ploči pruža sloj olova u varijantama sa različitim debljinama u zavisnosti od nivoa zračenja, kao i drugih elemenata poput bandaž trake. Pošto je ovo teška ploča , ona se koristi sa specijalnim veličinama - širina 595 mm i dužine 2500 mm.

Težina ploče je između 16 kg/m² i 45 kg/m² , u zavisnosti od pojedinačne primene.

Aplikacije: Budući da deluje kao barijera zračenja, PREGY RX ploča se može koristiti u pojedinim zdravstvenim ustanovama sa niskim nivoom zračenja, ili u laboratorijama sa mogućim emisijama zračenja.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
Pregy-Rx Plac 12.5/Pb 0.5 mm	91943	600	1200*	m ²	paleta	30ploča/paleta	16.00	na upit
Pregy-Rx Plac 12.5/Pb 1 mm	91944	600	1200*	m ²	paleta	30ploča/paleta	18.40	na upit
Pregy-Rx Plac 12.5/Pb 2 mm	91945	600	1200*	m ²	paleta	30ploča/paleta	45.00	na upit

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA PREGYROC AIR

širine 1200 mm

Opis proizvoda: Pregyroc Air je posebna ploča koja se sastoji od modifikovanog gipsanog jezgra i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Prednja površina ploče je bela. Jezgro sadrži aditive anti-VOC koji apsorbuju formaldehid i poboljšavaju kvalitet vazduha u prostoriji .

Gornja površina ploče je zelenkasta.

Aplikacije: Pregyroc AIR je idealan za pregradne zidove, oblaganje postojećih zidova i plafona na jačanju kapaciteta škola, vrtića , bolnica, stambenih , poslovnih zgrada , itd .

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	J.M. ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
Pregyroc Air BA13	91933	1200	3000*	m ²	paleta	32 ploča/pal.	12.50	na upit
Pregyroc Air BA18	91946	1200	3000*	m ²	paleta	32 ploča/pal.	17.00	na upit

PLOČA LADURA

širine 1200 mm



Opis proizvoda: LaDura je gips kartonska ploča koja se sastoji od gipsanog jezgra visoke gustine oplemenjenog aditivima protiv vlage i prožetim staklenim vlaknima i komadima tvrdog drveta i specijalnom laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Razvijena specijalno za specijalne namene ona pruža izuzetne rezultate u: zaštiti od požara, zaštiti od visokog nivoa buke, otpornosti na vlagu, otpornosti na udarce.


Aplikacije: Ploča LaDura je idealna za upotrebu u: prostorijama sa visokim nivoom frekvencije ljudi (npr. predsoblja bolnice, škola, fiskulturne sale, itd.); javni prostori koji su skloni vandalizmu; škole, bolnice, teretane; bioskopi, muzeji i galerije; manja i veća skladišta; zatvori, pritvorske jedinice, itd.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
LaDura 12.5	94169	1200	2600*	m ²	paleta	50ploča/paleta	12.80	4.609
LaDura 15	91935	1200	2400*	m ²	paleta	40ploča/paleta	15.80	5.094

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

PLOČA **NIDA** Sonic R6 NO
12,5 mm debljine

širine 1188 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R6 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 6 - mm prečnika, na celoj površini ploče. Površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R6 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) ulogu i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke : škole (učionice, teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa


visokim nivoom buke, na primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepција, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R6 NO (6/18)	4042450	1188	1998*	m ²	paleta	25 ploča/paleta	10.00	16.798

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R8 NO
12,5 mm debljine

širine 1188 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R8 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 8 mm prečnika, na celoj površini ploče koja je bele boje. **Aplikacije :** Ploče NIDA Sonic R8 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) ulogu i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke : škole (učionice, teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke na


primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepција, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R8 NO, (8/18)	4042464	1188	1998*	m ²	paleta	25ploča/paleta	9.50	na upit

*Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R10 NO

12,5 mm debljine
širine 1196 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R10 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 10 mm prečnika na površini ploče koja je bele boje. **Aplikacije:** Ploče NIDA Sonic R10 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke: škole (učionice, teretane, sale, hodnici, trpezarije);


kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke, na primer hodnici, čekaonice, sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzija ploče		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R10 NO, (10/23)	4042456	1196	2000*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	9.50	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R12 NO

12,5 mm debljine
širine 1200 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R12 NO 12,5mm perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 12 mm prečnika, na celoj površini ploče. Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R12 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke: škole (učionice,


teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke na primer hodnicima, čekaonicama); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzija ploče		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R12 NO, (12/25)	4042458	1200	2000*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	9.00	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R15 NO

12,5 mm debljine
širine 1200 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R15 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 15 mm prečnika, na celoj površini ploče. Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R15 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke: škole (učionice,

teretane, sale, hodnici); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke na primer hodnicima, čekaonicama); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.


Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzija ploče		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R15 NO, (15/30)	4042460	1200	1980*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	9.00	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R8/12 NO

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R8/12 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 8 i 12 mm prečnika, na celoj površini ploče. Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R8/12 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke: škole (učionice, teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa

visokim nivoom buke na primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.


Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R8/12 NO, (8/12/50)	4042462	1200	2000*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	10.00	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R12/20 NO

12,5 mm debljine

širine 1188 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R12/20 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 12 i 20 mm prečnika, na celoj površini ploče. Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R12/20 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke: škole (učionice, teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa

visokim nivoom buke na primer hodnicima, čekaonicama); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R12/20 NO, (12/20/66)	4042448	1188	1980*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	10.00	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA** Sonic R12/20/35 NO

12,5 mm debljine

širine 1200mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R12/20/35 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem. Karakterišu je okrugli oblici perforacije sa 12, 20 i 35 mm prečnika, na celoj površini ploče. Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R12/20/35 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke: škole (učionice, teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije

(oblasti sa visokim nivoom buke na primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.


Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R12/20/35 NO, (12/20/35)	4042466	1200	2000*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	10.00	16.798

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA**Sonic R8/15/20 NO

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic R8/15/20 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem . Karakterišu je okrugli oblici nepravilne perforacije sa 8, 15 i 20 mm prečnika , na celoj površini ploče . Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic R8/15/20 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke : škole (učionice,

teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke na primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepција, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice , čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.


Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, R 8/15/20 NO, (8/15/20)	4042468	1200	2000*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	10.00	16.798

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA**Sonic C8 NO

12,5 mm debljine

širine 1188 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic C8 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem . Karakterišu je perforacije kvadratnog oblika sa dimenzijama 8x8 , na celoj površini ploče . Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic C8 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke : škole (učionice,

teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke na primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepција, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele , biletarnice , čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.


Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, C8 NO, (8/18)	4042454	1188	1998*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	9.00	16.798

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA **NIDA**Sonic C12 NO

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: NIDA Sonic C12 NO 12,5 mm je perforirana gips-kartonska ploča čije naličje je prekriveno specijalnim zvučno izolacionim slojem . Karakterišu je perforacije kvadratnog oblika sa dimenzijama 12x12 , na celoj površini ploče . Gornja površina ploče je bele boje.

Aplikacije: Ploče NIDA Sonic C12 NO 12,5 mm su gips kartonske ploče koje imaju ulogu zvučne izolacije (akustična apsorpcija) i namenjeni su za plafone i zidove u prostorima sa visokim nivoom buke : škole (učionice,

teretane, sale, hodnici, trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke na primer hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepција, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele , biletarnice , čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
NIDA SONIC, C12 NO, (12/25)	4042452	1200	2000*	m ²	paleta	25 ploča/pal.	8.50	16.798

PLOČA PREGYBEL R 15 N1

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: Pregybel R15 N1 12,5 mm je perforirana gips kartonska ploča ulogom određene korekcije zvuka u prostoru.. Sadrži specifičnu serijsku površinsku perforaciju okruglih oblika prečnika 15 mm modularno poređanih na površini ploče. Prednja površina je bele boje.

Aplikacije: Ploče Pregybel R15 N1 12,5 mm se koristi kao akustični korektor i može se koristiti za plafone i zidove objekata javne i komercijalne namene: škole (kabineti, fiskulturne sale, učionice, hodnici i trpezarije);

kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke, npr. hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane , streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele , biletarnice , čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
PREGYBEL , R15 N1	91314	1200	2400	m ²	paleta	30 ploča/pal.	10.00	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA PREGYBEL R12 N2

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: Pregybel R12 N2 12,5 mm je perforirana gips kartonska ploča sa ulogom određene korekcije zvuka u prostoru. Sadrži specifičnu serijsku površinsku perforaciju okruglog oblika prečnika 12 mm modularno raspoređenih u dva simetrična polja na površini ploče. Prednja površina je bela.

Aplikacije: Ploče Pregybel R12 N2 12,5 mm se koristi kao akustični korektor i može se koristiti za plafone i zidove objekata javne i komercijalne namene: škole (kabineti,

fiskulturne sale, učionice, hodnici i trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke, npr. hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane , streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
PREGYBEL, R12 N2	91313	1200	2400*	m ²	paleta	30 ploča/pal.	10.00	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA PREGYBEL R15 N8

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: Pregybel R15 N8 12,5 mm je perforirana gips kartonska ploča sa ulogom određene korekcije zvuka u prostoru. Sadrži specifičnu serijsku površinsku perforaciju okruglog oblika prečnika 15 mm modularno raspoređenih u 8 simetričnih polja na površini ploče. Prednja površina je bela.

Aplikacije: Ploče Pregybel R15 N8 12,5 mm se koristi kao akustični korektor i može se koristiti za plafone i zidove objekata javne i komercijalne namene: škole (kabineti,

fiskulturne sale, učionice, hodnici i trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke, npr. hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane , streljane); hoteli (repcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele , biletarnice , čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.


Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
PREGYBEL , R15 N8	91315	1200	2400	m ²	paleta	30 ploča/pal.	9.59	na upit

* Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm.

PLOČA PREGYBEL C10 N8

12,5 mm debljine

širine 1200 mm



Opis proizvoda: Pregybel C10 N8 12,5 mm je perforirana gips kartonska ploča sa ulogom određene korekcije zvuka u prostoru. Sadrži specifičnu serijsku površinsku perforaciju oblika kvadrata veličine 10x10 mm raspoređenih u 8 simetričnih polja na površini ploče. Prednja površina je bela.

Aplikacije: Ploče Pregybel C10 N8 12,5 mm se koristi kao akustični korektor i može se koristiti za plafone i zidove objekata javne i

komercijalne namene: škole (kabineti, fiskulturne sale, učionice, hodnici i trpezarije); kancelarije (oblasti sa visokim nivoom buke, npr. hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
PREGYBEL, C10 N8	91311	1200	2400	m ²	paleta	30 ploča/pal.	9.59	na upit

*Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm

PLOČA PREGYBEL L5*80 N8

12,5 mm debljine

širine 1200 mm




Opis proizvoda: Pregybel L5*80 N8 12,5 mm je perforirana gips kartonska ploča sa ulogom određene korekcije zvuka u prostoru. Specifičnost ove ploče su linearne perforacije površina 5x80 mm modularno poređanih u 8 simetričnih polja na površini ploče. Prednja površina je bela.

Aplikacije: Ploče Pregybel L5*80 N8 12,5 mm se koristi kao akustični korektor i može se koristiti za plafone i zidove objekata javne i komercijalne namene: škole (kabineti, fiskulturne sale, učionice, hodnici i trpezarije);

kancelarije (oblasti sa viokim nivoom buke, npr. hodnici, čekaonice); sportski ili rekreativni objekti (bioskopi, pozorišta, stadioni, kuglane, streljane); hoteli (recepcija, konferencijska sala); tržni centri (holovi i prodavnice); studio za tonsko snimanje; železničke stanice, autobuske stanice, aerodromi (putničke pasarele, biletarnice, čekaonice); restorani, diskoteke, barovi, restoranski prostori na otvorenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dimenzije ploča		J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m ²	Cenovnik
		Širina (mm)	Dužina (mm)					
PREGYBEL, L5*80 N8	91312	1200	2400*	m ²	paleta	30 ploča/pal.	9.59	na upit

*Dostupno po narudžbini. Maksimalna dužina 300 mm

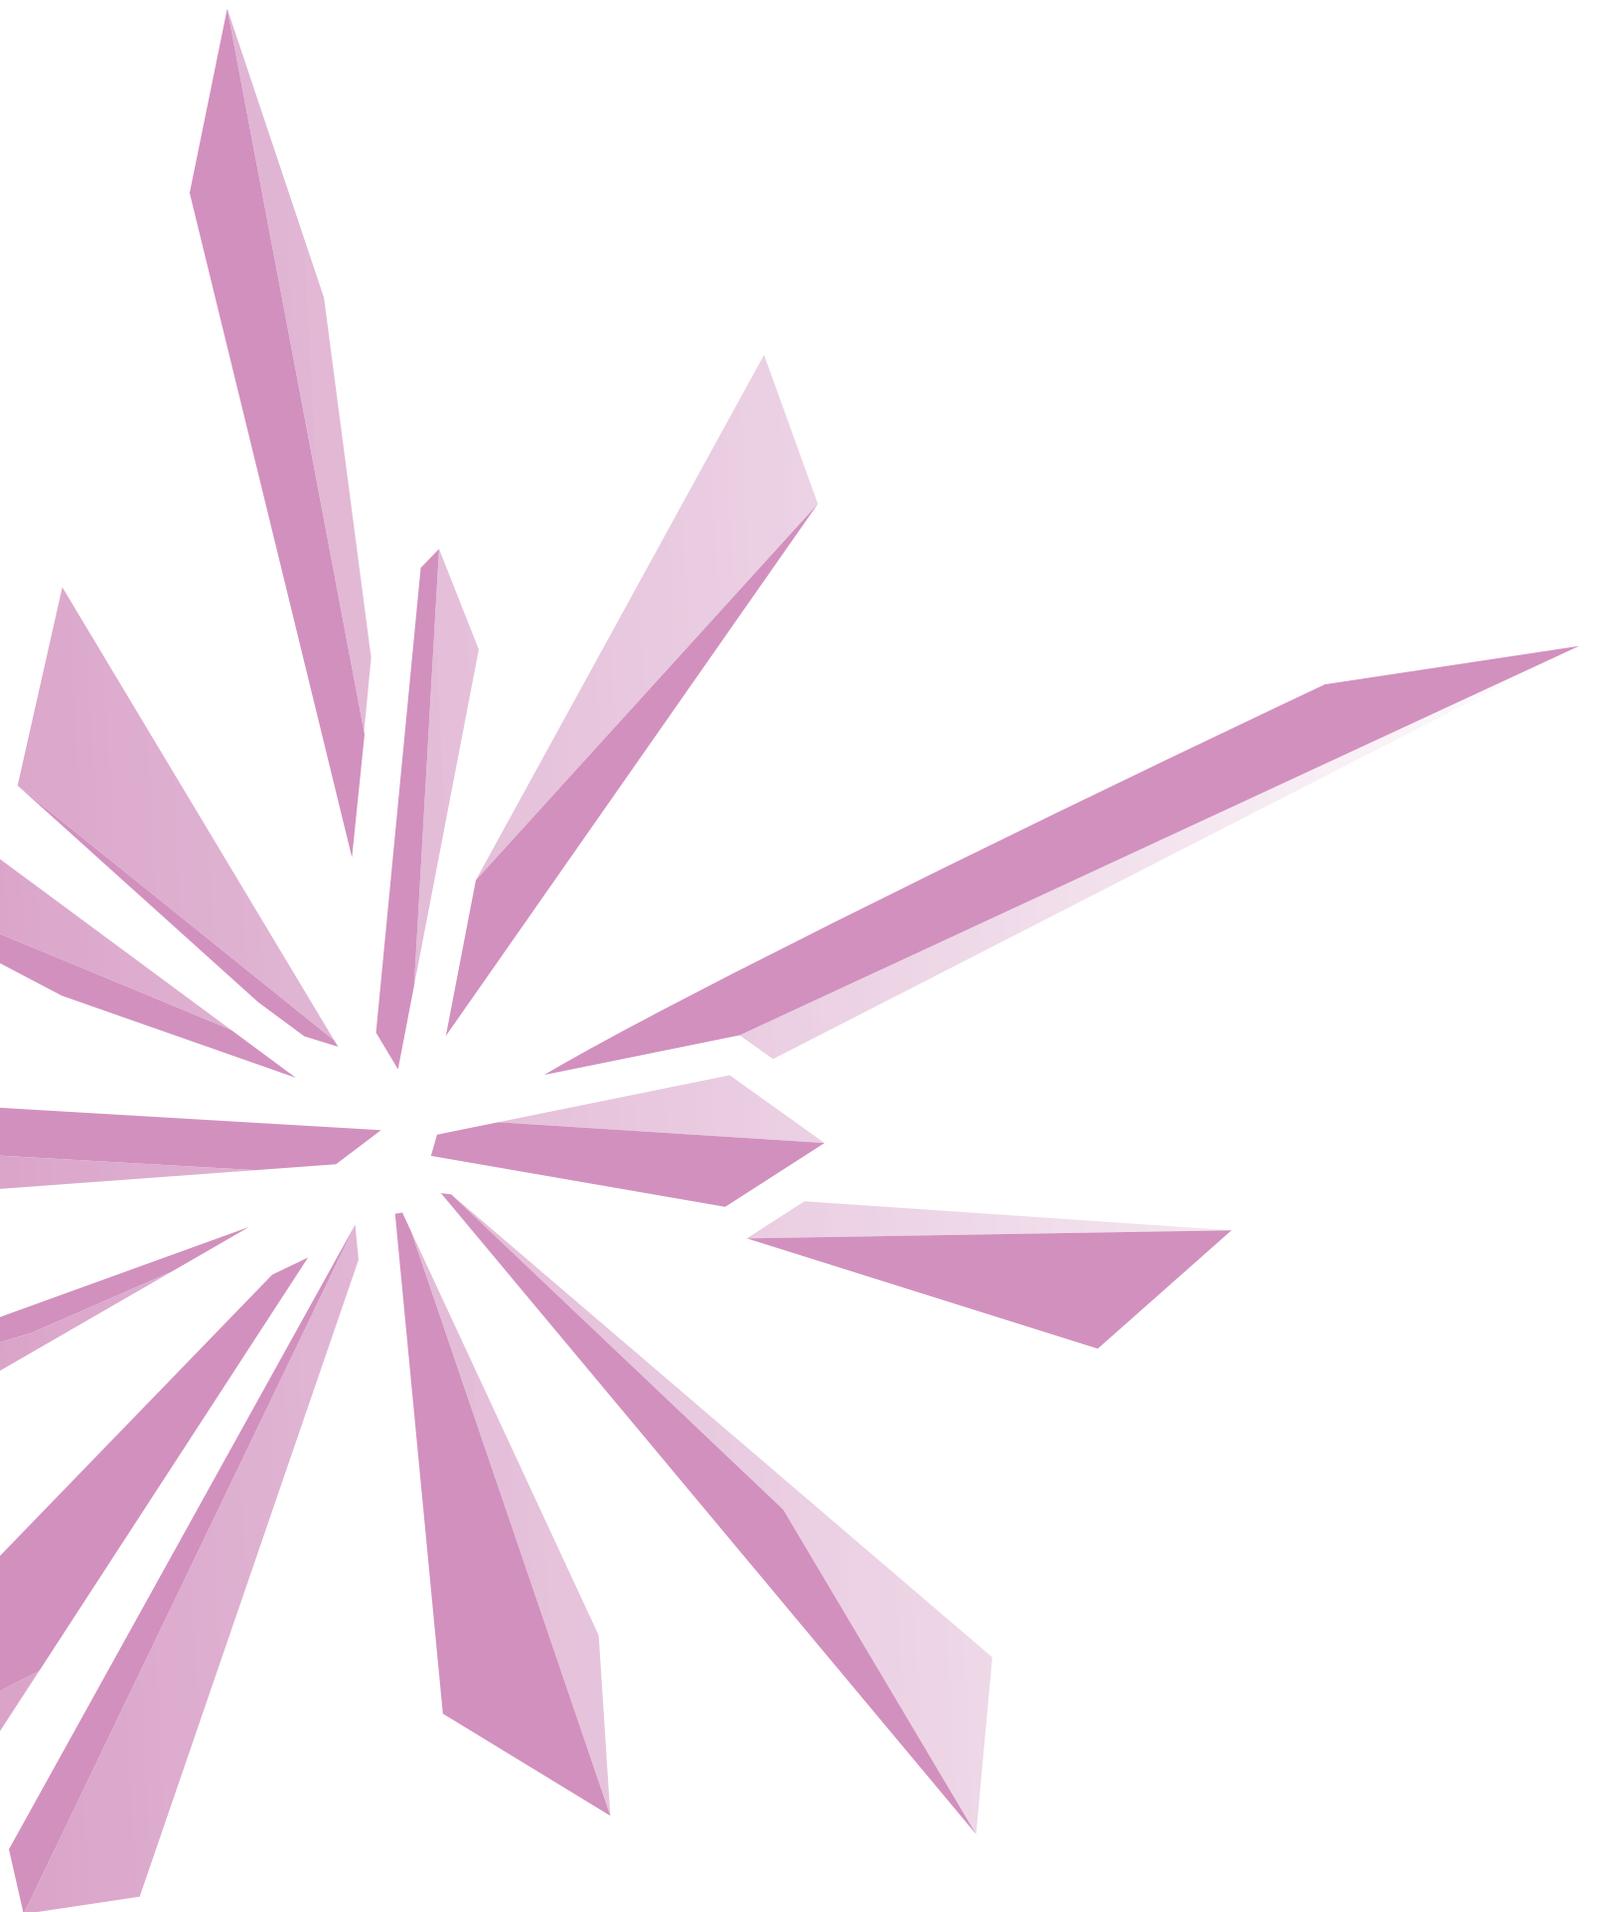

NIDA

PRAŠKASTI PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU GIPS-KARTONSKIH
PLOČA

ADERA

PRAŠKASTI PROIZVODI NA BAZI GIPSA



ISPUNA ZA SPOJEVE **NIDA**professional



Opis proizvoda: NIDA Profesional je prah na bazi gipsa, dopunjen mineralima i aditivima, koji u kombinaciji sa vodom obrazuje homogenu pastu dobre plastičnosti, sa optimalnim periodom radnog vremena.

Aplikacije: NIDA Profesional se koristi za izravnavanje i završnu obradu spojeva između gips kartonskih ploča .

Za ovaj proizvod se preporučuje upotreba papirne mikroperforirane trake za spojeve, trake na bazi staklenih vlakana ili PVC mrežaste trake. Namenjen je samo sa unutrašnju upotrebu. Zbog produženog vremena upotrebljivosti preporučuje se za srednja i veća gradilišta.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/ paleta	Cenovnik
Ispuna za spojeve NIDA Profesional 5 Kg	91389	5 kg/vreća	vreća	paleta	208 vreća/pal.	1,040.00	1.789
Ispuna za spojeve NIDA Profesional 25 Kg	91391	25kg/vreća	vreća	paleta	45 vreća/pal.	1,125.00	8.641

ISPUNA ZA SPOJEVE **NIDA**professional fresh



Opis proizvoda: NIDA Profesional FRESH je prah na bazi gipsanog minerala oplemenjenog raznovrsnim aditivima sa ciljem osiguranja kvalitetnog prijanjanja na podlogu i povećanja plastičnosti . U kombinaciji sa vodom, on predstavlja homogenu smesu sa optimalnim periodom radnog vremena. Posедуje osobinu visoke obradivosti. Miriše na limun.

Aplikacije: NIDA Profesional FRESH se koristi za izravnavanje i završnu obradu spojeva između gips kartonskih ploča. Za ovaj proizvod se preporučuje upotreba papirne mikroperforirane trake za spojeve, trake na bazi staklenih vlakana ili PVC mrežaste trake. Namenjen je samo sa unutrašnju upotrebu.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/ paleta	Cenovnik
Ispuna sa kraćim vrem. obradivosti NIDA Profesional FRESH 5 Kg	91388	5 kg/vr.	vreća	paleta	208 vreća/pal.	1,040.00	1.789
Ispuna sa kraćim vrem. obradivosti NIDA Profesional FRESH 25 Kg	91390	25kg/vr.	vreća	paleta	45 vreća/pal.	1,125.00	8.642

GIPSANO VEZIVO **NIDA**boardfix



Opis proizvoda: NIDA Boardfix je lepak ružičaste boje na bazi gipsanog minerala oplemenjenog raznovrsnim aditivima koji sa vodom formira homogenu smesu dugotrajnog vezivanja i dobre plastičnosti. Najsigurnije rešenje za ugradnju gips kartonske ploče direktno lepljene na podlogu .

Aplikacije: NIDA Boardfix je namenjen za upotrebu na pozicijama gde je neophodno da se gips kartonska ploča zalepi za postojeću stabilnu podlogu od betona , cigle , betona i cementnog ili gipsanog maltera. Služi takođe za lepljenje izolacionih panela , popravke pukotina ili punjenje fuga debljina većih od 3 mm. Podlogu treba predhodno pripremiti za lepljenje, mora biti suva , bez prašine i masnoća.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/ paleta	Cenovnik
Gipsano vezivo NIDA Boardfix 25g	91392	25 kg/vr.	vreća	paleta	45 vreća/pal.	1,125.00	4.540



PASTA READYMIX PRO - FABRIČKI PRIPREMLJENA PASTA

Opis proizvoda: NIDA Readymix PRO je fabrički pripremljena smesa bele boje, oplemenjena mineralnim aditivima radi osiguranja izuzetnog kvaliteta obradivosti kao i povećanog vremena upotrebe. Nakon nanošenja paste i njenog sušenja, površina dobija idealno gladak izgled.

Aplikacije: NIDA Readymix Pro koristi se za finalnu obradu spojeva i uopšte površina dobijenih od gips kartonskih ploča, za gletovanje malterisanih površina i za reparaciju već gletovanih površina. Koristi se samo za unutrašnju upotrebu. Podloga mora da bude suva, bez prašine, da se ne ljuspa, i da ne sadži masnoće na sebi.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M.prodaje	Način isporuke	Težina kg/ pakovanje	Cenovnik
NIDA Ready Mix Pro 20 kg	91106	kanta	kanta	20 kg/kanta	12.978
NIDA Ready Mix Pro 5 kg	91108	kanta	kanta	5 kg/kanta	4.124





GRAĐEVINSKI GIPS



Opis proizvoda: ADERA Basic je gips u obliku belog praha, na osnovu poluhidratiranog kalcijum sulfata. Posipanjem u vodu se dobija homogena pasta, sa optimalnim vremenom vezivanja, pogodna za nanošenje. Nakon sušenja se dobija jaka i izdržljiva površina.

Aplikacije: ADERA Basic se koristi za pričvršćavanje nosača i ugrađenih elektroinstalacija, popravke podložnih površina i punjenje rupa. Podloga treba da bude suva, bez prašine, da nema ljuštenja i da ne sadrži mrlje masnoće.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/paleta	Cenovnik
ADERA Basic 5 kg/građevinski gips	91394	5 kg/vreća	vreća	paleta	208 vreća/pal.	1,040.00	0.533
ADERA Basic 25 kg/građevinski gips	91397	25kg/vreća	vreća	paleta	45 vreća/pal.	1,125.00	2.681



GIPS ZA MODELIRANJE



Opis proizvoda: ADERA Stucco je vrlo fini prah bele boje, na bazi poluhidratiranog kalcijum sulfata. Po dodavanju vode dobija se homogena smesa sa optimalnim vremenom rada i idealnom obradivošću. Nakon procesa sušenja se dobija veoma čvrsta i na udarce otporna površina.

Aplikacije: ADERA Stucco se koristi za livenje u forme, ornamente, štukature koje se koriste kao unutrašnje dekoracije: lajsne, friza, galerija, šara, ugaonih profila, plafonjera, stubova, frontova itd. Takođe koristi se za finišenje unutrašnjih malterisanih površina na cementnoj, cementno-krečnoj i gipsanoj bazi.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/paleta	Cenovnik
ADERA Stucco 5 kg/modelarski gips	91395	5 kg/vr.	vreća	paleta	208 vreća/pal.	1,040.00	0.650
ADERA Stucco 25 kg/modelarski gips	91398	25kg/vr.	vreća	paleta	45 vreća/pal.	1,125.00	3.269

GLJET ZA FINIŠIRANJE



Opis proizvoda: ADERA Finna je proizvod na bazi specijalno odabranog finog gipsa bele boje, oplemenjenog specijalnim aditivima sa ciljem obezbeđivanja vrhunskog kvaliteta materijala za završnu obradu zidova. Pri dodavanju vode formira se smesa sa produženim vremenom upotrebe i superiorne obradivosti. Nakon sušenja smesa se pretvara u izuzetno glatku površinu, poput stakla, koja predstavlja završni sloj pred krečenjem.

Aplikacije: ADERA Finna se koristi za gletovanje i finišenje prvim i drugim slojem unutrašnjih malterisanih površina na bazi cementa, kreča i cementa kao i gipsa. Koristi se i za posebnu finisažu gipsanih ploča. Ima primenu i u saniranju oštećenih predhodno finiširanih površina. U slučaju da je podloga sklona brznoj apsorpciji vode preporučujemo upotrebu prajmera "Primel 100 universal", pre nanošenja Adere Fine.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/paleta	Cenovnik
ADERA Finna 20 kg/glet za finiširanje	91408	20kg/vr.	vreća	paleta	54 vreća/pal.	1,080.00	3.214



MAŠINSKI I RUČNI MALTER NA BAZI GIPSA



Opis proizvoda : ADERA Strato je fabrički pripremljen gipsani malter oplemenjen mineralnim dodacima i aditivima. Primenljiv je i za mašinsko i ručno malterisanje. U kombinaciji sa vodom daje homogenu smesu bele boje, pogodnu za nanošenje i sa produženim radnim vremenom upotrebe.

Aplikacije: Podloga mora da bude suva, bez prašine, da se ne ljuspa, i da ne sadži masnoće na sebi.

U slučaju da je podloga sklona brznoj apsorpciji vode preporučujemo upotrebu prajmera "Primel 100". Kada su to površine od betona preporučuje se "Primel S00" ca ciljem boljeg prijanjanja na podlogu. Nakon nanošenja prvog sloja poštujujte vreme sušenja od min 100 minuta. Malterisani sloj po završetku posla treba zaštititi od mraza, direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti i jakog vetra.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/paleta	Cenovnik
ADERA Strato 30 Kg/utisnut malter	91410	30 kg/vr.	vreća	paleta	35 vreća/pal.	1,050.00	4.427



GIPS ZA MEDICINSKU PRIMENU



Opis proizvoda: Adera Medico je vrlo fini prah bele boje, na bazi poluhidratisanog kalcijum sulfata. Po dodavanju vode dobija se homogena smesasa optimalnim vremenom rada i idealnom obradivošću.

Aplikacije: ADERA Medico se koristi za medicinske svrhe , naročito za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Težina proizvoda	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/paleta	Cenovnik
ADERA Medico 40 kg/igips	91402	40kg/vr.	vreća	paleta	25 vreća/paleta	1,000.00	3.578





NIDA METAL

METALNI PROFILI ZA GIPS-KARTONSKE PLOČE

METALNI PROFILI I ZIDNE OBLOGE NIDA STANDARD

PROFIL NIDA STANDARD UW



Opis proizvoda: NIDA Standard UW je pocinkovani profili debljine 0,6mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "U". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Profil NIDA Standard UW se koristi za postavljanje i vertikalno pozicioniranje profila (CW), za montažu metalnih struktura ili za oblaganje zidova NIDA System (vodeći profil).

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina* (mm)	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil NIDA Standard UW50/3000	4042763	3000	m	paleta	144 kom / pal.	0.60	0.665
Profil NIDA Standard UW50/4000	4042764	4000	m	paleta	144 kom / pal.	0.60	0.666
Profil NIDA Standard UW75/3000	4042765	3000	m	paleta	144 kom / pal.	0.72	0.802
Profil NIDA Standard UW75/4000	4042767	4000	m	paleta	144 kom / pal.	0.72	0.803
Profil NIDA Standard UW100/3000	4042759	3000	m	paleta	144 kom / pal.	0.83	0.967
Profil NIDA Standard UW100/4000	4042761	4000	m	paleta	144 kom / pal.	0.83	0.967

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

PROFIL NIDA STANDARD CW



Opis proizvoda: NIDA Standard CW je pocinkovani profili debljine 0,6mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "C". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Profili NIDA standard CW se koriste kao vertikalni nosači prilikom montaže pregradnih zidova ili prilikom izrade obloga

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina* (mm)	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil NIDA Standard CW50/3000	4042727	3000	m	paleta	144 kom / pal.	0.71	0.791
Profil NIDA Standard CW50/4000	4042732	4000	m	paleta	144 kom / pal.	0.71	0.791
Profil NIDA Standard CW75/3000	4042738	3000	m	paleta	144 kom / pal.	0.83	0.941
Profil NIDA Standard CW75/4000	4042741	4000	m	paleta	144 kom / pal.	0.83	0.941
Profil NIDA Standard CW100/3000	4042715	3000	m	paleta	144 kom / pal.	0.94	1.071
Profil NIDA Standard CW100/4000	4042718	4000	m	paleta	144 kom / pal.	0.94	1.071

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

METALNI PROFILI ZA OBLAGANJE PLAFONA NIDA STANDARD

PROFIL NIDA STANDARD UD



Opis proizvoda: NIDA Standard UD 30 je pocinkovani profili debljine 0,6mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "U". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Profil NIDA Standard u D 30 se koristi za postavljanje i vertikalno pozicioniranje profila (CD), za montažu metalnih struktura ili za oblaganje zidova Nida System (vodeći profil).

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina* (mm)	J.M. prodaje	Način ispor..	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil NIDA Standard UD30/3000	4042757	3000	m	paleta	240 kom / pal.	0.313	0.428
Profil NIDA Standard UD30/4000	4042758	4000	m	paleta	240 kom / pal.	0.313	0.428

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

PROFIL NIDA STANDARD CD 60



Opis proizvoda: NIDA Standard CD 60 je pocinkovani profili debljine 0,6mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "C". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Profili NIDA Standard CD 60 se koriste za montažu horizontalne metalne konstrukcije za NIDA plafone ili vertikalne metalne strukture za NIDA obloge. Montiranje se vrši u predhodno postavljene UD profile. Na profile se potom fiksiraju NIDA gipsane ploče.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil NIDA Standard CD60/3000	4042704	3000	m	paleta	240 kom / pal.	0.58	0.629
Profil NIDA Standard CD60/4000	4042706	4000	m	paleta	240 kom / pal.	0.58	0.629

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

METALNI PROFILI ZA OJAČANJE SISTEMA

PROFIL UA




Opis proizvoda: Profili od pocinkovanog lima debljine 2 mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "U". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Koristi se pri formiranju otvora za prozore ili vrata kao dodatni umetak za ojačanje zidova ili tavanica napravljenih od profila iz sistema Nida.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/ml	Cenovnik
Profil UA50/3000	4042751	3000	m	paketa	50 kom/paketa	1.87	2.741
Profil UA50/4000	4042753	4000	m	paketa	50 kom/paketa	1.87	2.741
Profil UA75/3000	4042754	3000	m	paketa	50 kom/paketa	2.26	3.425
Profil UA75/4000	4042756	4000	m	paketa	50 kom/paketa	2.26	3.425
Profil UA100/3000	4042747	3000	m	paketa	50 kom/paketa	2.65	3.869
Profil UA100/4000	4042750	4000	m	paketa	50 kom/paketa	2.65	3.869

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

UGAONIK ZA UA PROFILE



Opis proizvoda: Metalni držači napravljeni od pocinkovanog lima, debljine 2 mm, u obliku slova "L", dobijeni savijanjem i hladnim valjanjem lima.

Aplikacije: Služi za međusobno pričvršćivanje dva UA profila prilikom izrade metalne podkonstrukcije u Nida sistemu.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Ugaonik za profil UA50	4042676	50/104	kutija	paketa	50 kom/paketa	0.12	14.753
Ugaonik za profil UA75	4042677	75/112	kutija	paketa	50 kom/paketa	0.17	24.460
Ugaonik za profil UA100	4042675	75/112	kutija	paketa	50 kom/paketa	0.22	36.580

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

METALNI UGAONIK



Opis proizvoda: Pocinkovani metalni deo, u obliku slova "L", dobijen savijanjem i hladnim valjanjem lima.

Aplikacije: Služi za pričvršćavanje CW profila dodatno instaliranih na osnovnoj podkonstrukciji kako bi nosili teret na zidu.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Metalni ugaonik 200*40*40	4042889	kom	kutija	25 kom/kutija	20.00	na upit

ECO METALNI PROFILI ZA IZRADU ZIDOVA I OBLOGA

PROFIL ECO UW



Opis proizvoda: ECO UW je pocinkovani metalni profil, debljine 0,5 mm poprečnog preseka u obliku slova "U", dobijen savijanjem i hladnim valjanjem lima.

Aplikacije: Profili ECO UW se koriste za izradu rama i kao osnova za pozicioniranje poprečnih profila "W" prilikom izrada pregradnih zidova ili obloga.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil ECO UW50/3000	4042799	3000	m	paleta	144 kom/paleta	0.46	0.535
Profil ECO UW50/4000	4042800	4000	m	paleta	144 kom/paleta	0.46	0.535
Profil ECO UW75/3000	4042801	3000	m	paleta	144 kom/paleta	0.56	0.646
Profil ECO UW75/4000	4042802	4000	m	paleta	144 kom/paleta	0.56	0.646
Profil ECO UW100/3000	4042796	3000	m	paleta	144 kom/paleta	0.66	0.748
Profil ECO UW100/4000	4042797	4000	m	paleta	144 kom/paleta	0.66	0.749

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

PROFIL ECO CW



Opis proizvoda: ECO je pocinkovani metalni profil, debljine 0,5 mm poprečnog preseka u obliku slova "C" dobijen savijanjem i hladnim valjanjem lima.

Aplikacije: Profili ECO CW se koriste prilikom montaže metalne podkonstrukcije na pozicijama pregradnih zidova i obloga kao vertikalni elementi za koje se kasnije fiksiraju gips-kartonske ploče.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil ECO CW50/3000	4042789	3000	m	paleta	144 kom/paleta	0.54	0.611
Profil ECO CW50/4000	4042790	4000	m	paleta	144 kom/paleta	0.54	0.610
Profil ECO CW75/3000	4042792	3000	m	paleta	144 kom/paleta	0.64	0.735
Profil ECO CW75/4000	4042793	4000	m	paleta	144 kom/paleta	0.64	0.735
Profil ECO CW100/3000	4042784	3000	m	paleta	144 kom/paleta	0.74	0.851
Profil ECO CW100/4000	4042785	4000	m	paleta	144 kom/paleta	0.74	0.851

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

PROFIL ECO UD



Opis proizvoda: Metalni profil od pocinkovanog lima debljine 0,5 mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "U". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Profili ECO UD se koriste za izradu rama kao dela horizontalne metalne podkonstrukcije plafona ili raznih obloga.

Naziv	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil ECO UD 30/3000	4042794	3000	m	paleta	240 kom/pal.	0.29	0.306
Profil ECO UD 30/4000	4042795	4000	m	paleta	240 kom/pal.	0.29	0.306

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

PROFIL ECO CD



Opis proizvoda: ECO CD 60 je metalni profil od pocinkovanog lima debljine 0,5 mm, sa poprečnim presekom u obliku slova "C". Proizvedeni su procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Profil ECO CD 60 se koristi za montažu poprečnih delova horizontalne metalne podkonstrukcije plafona ili raznih obloga, za njih se fiksiraju gips-kartonske ploče.

Naziv	Cod SAP	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/m	Cenovnik
Profil ECO CD60/3000	4042781	3000	m	paleta	240 kom/pal.	0.48	0.500
Profil ECO CD60/4000	4042782	4000	m	paleta	240 kom/pal.	0.48	0.500

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

PRIBOR ZA MONTAŽU SISTEMA SUVE GRADNJE

SAMOUREZUJUĆI VIJAK



Opis proizvoda: Samourezujući vijak AF 212 je napravljen od čelika oplemenjenog ugljenično-galvanskim fosfatom. Isporučuje se u kutijama. Paket sadrži glavu za šrafljenje.

Aplikacije: Samourezujući vijak AF 212 je namenjen za fiksiranje gips-kartonskih ploča za metalnu podkonstrukciju CW 49, 74, 99 i UW 50, 75, 100, do debljine lima 0,6 mm. Tip šrafa se bira u skladu sa projektnim potrebama i preporukama proizvođača.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Samourezujući vijak 212x25/1000	4042828	kutija	kutija	1000 kom/kutija	1.50	3.930
Samourezujući vijak 212x35/1000	4042830	kutija	kutija	1000 kom/kutija	1.80	5.033
Samourezujući vijak 212x45/500	4042831	kutija	kutija	500 kom/kutija	1.20	3.378
Samourezujući vijak 212x55/500	4042832	kutija	kutija	500 kom/kutija	1.40	3.990
Samourezujući vijak 212x70/250	4042833	kutija	kutija	250 kom/kutija	1.30	4.002
Samourezujući vijak 212x90/250	4042834	kutija	kutija	250 kom/kutija	2.00	6.314

VIJAK SA BURGIIJA GLAVOM



Opis proizvoda: Vijak sa burgija glavom AP 221 je napravljen od čelika oplemenjenog ugljenično-galvanskim fosfatom. Isporučuje se u kutijama. Paket sadrži glavu za šrafljenje.

Aplikacije: Vijak sa burgija glavom AP 221 je namenjen za fiksiranje gips-kartonskih ploča

za metalnu podkonstrukciju UA profila 49, 74, 99 i UW 50, 75, 100 do debljine lima 2 mm. Tip šrafa se bira u skladu sa projektnim potrebama i preporukama proizvođača.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Vijak sa burgija glavom 221x25/1000	4042837	kutija	kutija	1000 kom/kutija	1.50	5.640
Vijak sa burgija glavom 221x35/1000	4042838	kutija	kutija	1000 kom/kutija	2.00	6.501
Vijak sa burgija glavom 221x45/500	4042875	kutija	kutija	500 kom/kutija	1.30	3.930
Vijak sa burgija glavom 221x55/500 *	4042840	kutija	kutija	500 kom/kutija	1.40	5.143

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

VIJAK ZA LIM



Opis proizvoda: Vijak za lim AP 421 je napravljen od čelika oplemenjenog ugljenično-galvanskim fosfatom. Isporučuje se u kutijama. Paket sadrži glavu za šrafljenje.

Aplikacije: Vijak za lim AP 421 je namenjen za međusobno spajanje delova metala NIDA metal

UA 49, 74, 99, CW 49, 74, 99 i UW 50, 75, 100 do debljine lima 2 mm. Tip šrafa se bira u skladu sa projektnim potrebama i preporukama proizvođača.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Vijak za lim 421x9.5/1000	4042842	kutija	kutija	1000 kom/kutija	0.85	4.160
Vijak za lim 421x13/1000	4042841	kutija	kutija	1000 kom/kutija	1.70	10.491

ŠRAF ZA UA PROFIL M8



Opis proizvoda: M8 komplet se sastoji od osovine M8x25 i matice M8. Komplet je zaštićen na koroziju i isporučuje se u kutijama.

Aplikacije: Šraf za UA profil M8 služi za fiksiranje UA profila za ugaonik. Tip šrafa se bira u skladu sa projektnim potrebama i preporukama proizvođača.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Šraf za UA profil M8	4042844	kutija	kutija	100 kom/kutija	0.90	9.720

*Ostale veličine su na raspolaganju po narudžbini

ŠRAF SA TIPLOM



Opis proizvoda: Proizvod čine košuljica na bazi polimera (najlon) ili polipropilena (PP), i čeličnog jezgra prekrivenim slojem cinka. Kada se metalno jezgro utisne u košuljicu putem šrafljenja ili pritiska košuljica se raširi na taj način fiksirajući sebe za materijal u kome se nalazi.

Aplikacije: Šraf sa tiplom je namenjen za razne radove tokom kojih je neophodno fiksiranje NIDA elemenata za konstruktivne elemente objekta. Koristi se za betone, cigle ili betonske blokove.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Šraf sa tiplom 6x40/200	4042681	kutija	kutija	200 kom/kutija	0.83	3.428
Šraf sa tiplom 6x60/100	4042682	kutija	kutija	100 kom/kutija	0.62	2.690
Šraf sa tiplom 6x80/100	4042684	kutija	kutija	100 kom/kutija	0.75	3.666
Šraf sa tiplom 8x80/50	4042911	kutija	kutija	50 kom/kutija	0.65	10.938

PLAFONSKI EKSER



Opis proizvoda: Plafonski ekser DN 6x40 je proizveden od kućišta na bazi legure cinka, aluminijuma, mesinga i jezgra na bazi čelika prekrivenog tankim slojem cinka u debljini od 8 mikrona. Kada se metalno jezgro utisne u košuljicu putem pritiska, košuljica se raširi na taj način fiksirajući sebe za materijal u kome se nalazi.

Aplikacije: Plafonski ekser DN 6x40 je namenjen za razne radove tokom kojih je neophodno fiksiranje NIDA elemenata za konstruktivne elemente objekta. Koristi se za betone, cigle ili betonske blokove.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Plafonski ekser 6x40 DN6/100	4042678	kutija	kutija	100 kom/kutija	1.10	7.681

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini

DRIVA TIPLI



Opis proizvoda: Komplet za fiksiranje na bazi aluminijuma sa kupastim vrhom, koji se šrafi u gips-kartonsku ploču.

Aplikacije: Direktno fiksiranje na gips-kartonsku ploču predmeta težine do 3 kg.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
Driva tipli-02	4042685	kutija	kutija	100 kom/kutija	0.47	na upit

NIDA Molly



Opis proizvoda: Set za fiksiranje koji se sastoji od metalnog specijalno oblikovane košuljice i šrafa zaštićenog od korozije; nakon zašrafljivanja element se širi oko svoje ose i na taj način se čvrsto vezuje za površinu u kojoj je postavljen.

Aplikacije: Koristi se za mehaničko fiksiranje elemenata do težine do 10 kg za gips-kartonsku ploču.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina kg/kutija	Cenovnik
NIDA Molly M4x40/100	4042687	kutija	kutija	100 kom/kutija	0.74	6.697

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini

PRIBOR ZA OBRADU SPOJEVA PLOČA



MIKROPERFORIRANA PAPIRNA TRAKA

Opis proizvoda: Mikroperforirana papirna bandaž traka proizvedena isključivo od celuloznih vlakana specijalne vrste bora "Louisiana", odabrane zbog izuzetnih svojstva visoke otpornosti.

Aplikacije: Mikroperforirana papirna bandaž traka se koristi za spajanje i ojačavanje konusnih spojeva gips-kartonskih ploča. Podloga na kojoj se nanosi ovaj proizvod mora biti suva, bez prašine, da se ne ljuspa i da ne sadrži masne tragove.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Papirna traka 23 m standard	4042667	rolna	rolna	23 m/rolna	0.19	0.594
Papirna traka 75 m standard	4042668	rolna	rolna	75 m/rolna	0.58	1.698
Papirna traka 150 m standard	4042881	rolna	rolna	150 m/rolna	1.14	2.911



TRAKA NA BAZI STAKLENIH VLAKANA

Opis proizvoda: Traka je napravljena od staklenih vlakana i koristi se za dobijanje idealnih spojeva gips-kartonskih ploča.

Aplikacije: Odabirom ove vrste bandaž trake obezbeđuje se dodatna površinska otpornost pozicije na buđ i plesni. Takođe ona predstavlja nezaobilazni segment protiv požarnih sistema.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Traka na bazi staklenih vlakana 5 m	4042666	rolna	rolna	25 m/rolna	0.08	0.592



ARMIRANA PAPIRNA TRAKA

Opis proizvoda: Proizvod predstavlja papirnu traku sa uzdužnim osnim ojačanjem od tankog čelika i specijalno je dizajniran za zaštitu uglova zidova od mehaničkih udara i uticaja.

Aplikacije: Služi za zaštitu uglova zidova u NIDA sistemu od mehaničkih oštećenja.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Armirana papirna traka 30m	4042656	rolna	rolna	30 m/rolna	0.78	8.490




SAMOLEPLJIVA BANDAŽ TRAKA

Opis proizvoda: Samolepljiva bandaž traka je proizvod na bazi staklenih vlakana pravilno raspoređenih tako da čine šuplje kvadratiće veličine 3x3 mm. Sa jedne strane je nanešen sloj lepka kojim se traka fiksira za radnu površinu.

Aplikacije: Koristi se za spojeve gips-kartonskih ploča u kombinaciji sa ispunom na bazi praha ili fabrički pripremljenom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Samolepljiva bandaž traka 20 m	4042658	rolna	rolna	20 m/rolna	0.07	0.850
Samolepljiva bandaž traka 45 m	4042659	rolna	rolna	45 m/rolna	0.14	1.382
Samolepljiva bandaž traka 90 m	4042660	rolna	rolna	90 m/rolna	0.28	2.184
Samolepljiva bandaž traka 150 m	4042657	rolna	rolna	150 m/rolna	0.46	4.853



ZAPTIVNA TRAKA

Opis proizvoda: Traka napravljena od elastičnog sintetičkog materijala samolepliva sa jedne strane.

Aplikacije: Elastični izolacioni spoj između NIDA profila i površine na koju se montira pozicija.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Zaptivna traka 45 mm (30 m)	4042662	rolna	rolna	30 m/rolna	0.46	6.065
Zaptivna traka 70 mm (30 m)	4042664	rolna	rolna	30 m/rolna	0.70	8.491
Zaptivna traka 95 mm (30 m)	4042665	rolna	rolna	30 m/rolna	0.91	10.917

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini



TRAKA Rx Pb

Opis proizvoda: Specijalna traka sa slojem olova debljine 0,5 - 2 mm.

Aplikacije: Traka za izradu spojeva gips-kartonskih ploča tipa Pregy RX.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Traka Rx Pb 0.5 mm 10 cm širina*	4043254	rolna	rolna	1 m/rolna	0.50	na upit
Traka Rx Pb 1 mm 10 cm širina*	4043252	rolna	rolna	1 m/rolna	1.00	na upit
Traka Rx Pb 2 mm 10 cm širina*	4043253	rolna	rolna	1 m/rolna	2.00	na upit

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini



UGAONI ALU PROFIL

Opis proizvoda: Metalni profil na bazi aluminijuma debljine 0,4 mm, hladno valjan u obliku slova "L" sa perforiranim stranicama.

Aplikacije: Zaštita postojećih uglova u NIDA sistemima posebno onima koji su izloženi intenzivnom saobraćaju.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Ugaoni ALU profil Al 25x25/2500	4042779	ml	pakov.	50 kom/pakov.	0.04	0.215
Ugaoni ALU profil Al 25x25/3000	4042780	ml	pakov.	50 kom/pakov.	0.04	0.215

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini

PRIBOR ZA INSTALACIJU PLAFONA I OBLOGA **NIDA**system**ANKER-VISILICA SA FEDEROM**

Opis proizvoda: Neodvojivi set se sastoji od specijalno oblikovanog pocinkovanog metalnog dela kompatibilnog sa CD profilom, i posebnog elastičnog elementa za pričvršćivanje, koji sadrži dve rupe za fiksiranje šipki Ø4mm.

Aplikacije: Služi za fiksiranje i prilagođavanje visine CD profila na nosećim žicama u sklopu sklapanja jednostruke ili dvostruke metalne podkonstrukcije u okviru NIDA sistema prilikom spuštanja većeg od 120 mm.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Anker visilica CD60/50 kom.	4042817	kom	kutija	50 kom/kutija	1.90	7.129

**KRSTASTI VEZAČ**

Opis proizvoda: Pocinkovani lim posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Aplikacije: Služi pri montaži dvostruke plafonske podkonstrukcije kao element koji fiksira dva CD profila na mestu njihovog ukrštanja.


Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Krstasti vezač jednostr. CD60/100 kom.	4042810	kom	kutija	100 kom/kutija	1.60	13.044
Krstasti vezač dvostr. CD60/100 kom.	4042807	kom	kutija	100 kom/kutija	4.50	na upit

**NASTAVAK ZA CD PROFIL**

Opis proizvoda: Pocinkovani lim posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Aplikacije: Služi za kreiranje čvrstog spoja CD profila kada jedan nastavlja drugi. Primenjuje se na jednostruko i dvostruko metalnoj podkonstrukciji sistema NIDA

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Nastavak za CD profil CD60/50 kom.	4042814	kom	kutija	50 kom/kutija	1.60	4.611

**ELASTIČNI DISTANCER**

Opis proizvoda: Pocinkovani lim posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Aplikacije: Služi za montažu Cd profila pri spuštanju obloge ili plafona manjem od 120 mm. Zadovoljava zahteve u pogledu akustičnosti sistema NIDA.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Elastični distancer 9-12/50 kom.	4042672	kom	kutija	50 kom/kutija	2.90	na upit

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini

**DISTANCER**

Opis proizvoda: Pocinkovani lim posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Aplikacije: Služi za montažu CD profila pri spuštanju obloge ili plafona manjem od 120 mm.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Distancer 9-12/100 kom.	4042671	kom	kutija	100 kom/kutija	5.80	9.881



DUPLI FEDER

Opis proizvoda: Metalni element napravljen od specijalnog elastičnog čelika. Ima 2x2 rupe Ø4mm za fiksiranje žica.

Aplikacije: Proširenje i podešavanje dužine žice prilikom sklapanja jednostruke ili dvostruke metalne podkonstrukcije Nida plafona koji se spušta na više od 120 mm.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Dupli feder/100 kom	4042700	kom	kutija	100 kom/kutija	1.30	8.176



SIDRENA ANKER VISILICA ZA DRVO

Opis proizvoda: Pocinkovani lim posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Aplikacije: Koristi se za fiksiranje CD profila ili drvene podkonstrukcije na noseću podlogu, plafonskog programa NIDA, na maksimalnoj razdaljini od 120 mm.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Anker visilica za drvo/100 kom.	4042811	kom	kutija	100 kom/kutija	3.20	10.794



ŽICA SA UŠICOM

Opis proizvoda: Metalna šipka na bazi čelika debljine Ø4 mm. Na jednom njenom kraju je savijena u obliku kruga prečnika Ø8 mm sa ciljem fiksiranja žice.

Aplikacije: Pri spuštanju plafona na razdaljini većoj od 120 mm služi kao veza između jednostruke ili dvostruke podkonstrukcije sa elementom za vezivanje na žicu i sa druge strane originalnog plafona.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Žica sa ušicom 250 mm/100 kom.	4042857	kom	pakov.	100 kom/pakov.	2.65	4.223
Žica sa ušicom 350 mm/100 kom.	4042858	kom	pakov.	100 kom/pakov.	3.77	5.594
Žica sa ušicom 500 mm/100 kom.	4042859	kom	pakov.	100 kom/pakov.	5.09	8.200
Žica sa ušicom 750 mm/100 kom.	4042860	kom	pakov.	100 kom/pakov.	7.43	11.922
Žica sa ušicom 1000 mm/100 kom.	4042852	kom	pakov.	100 kom/pakov.	9.97	15.901
Žica sa ušicom 1250 mm/100 kom.	4043233	kom	pakov.	100 kom/pakov.	12.62	18.678
Žica sa ušicom 1500 mm/100 kom.	4042855	kom	pakov.	100 kom/pakov.	14.96	24.827



ŽICA SA KUKOM

Opis proizvoda: Metalna šipka na bazi čelika debljine Ø4 mm. Na jednom njenom kraju je savijena u obliku kuke.

Aplikacije: Služi za specijalnu vrstu fiksiranja jednostruke ili dvostruke podkonstrukcije sa elementom za vezivanje na žicu i sa druge strane originalnog plafona.

Naziv proizvoda	Cod SAP	Debljina (mm)	Dužina (mm)	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Cenovnik
Žica sa kukom tip A - 125 mm	4043628	Ø4	125	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 250 mm	4042850	Ø4	250	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 375 mm	4043635	Ø4	375	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 500 mm	4042851	Ø4	500	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 750 mm	4043636	Ø4	750	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 1000 mm	4043637	Ø4	1000	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 1250 mm	4043638	Ø4	1250	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 1500 mm	4043639	Ø4	1500	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit
Žica sa kukom tip A 2000 mm	4043640	Ø4	2000	kom	pakov.	100 kom/pakov.	na upit



NONIUS KOMPLET

Opis proizvoda: Element koji se sastoji od 2 nezavisna dela (gorna i donja spojница) kao i dela za fiksiranje elementa za CD profil. Element je napravljen od pocinkovanog lima i na bokovima sadrži perforacije za fiksiranje.

Aplikacije: Koristi se pri spuštanju NIDA plafona kada je težina samog plafona veća od 25 kg po kvadratu.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Gornji element NONIUS 24 cm 100 kom	4043774	kutija	kutija	100 kom/kutija	6.00	16.374
Gornji element NONIUS 44 cm 100 kom	4043775	kutija	kutija	100 kom/kutija	10.40	22.683
Gornji element NONIUS 54 cm 100 kom	4043271	kutija	kutija	100 kom/kutija	12.60	31.534
Gornji element NONIUS 64 cm 100 kom	4043272	kutija	kutija	100 kom/kutija	14.80	36.386
Gornji element NONIUS 74 cm 100 kom	4043273	kutija	kutija	100 kom/kutija	17.00	36.386
Gornji element NONIUS 84 cm 100 kom	4043776	kutija	kutija	100 kom/kutija	19.20	47.301
Gornji element NONIUS 94 cm 100 kom	4043275	kutija	kutija	100 kom/kutija	21.40	16.374
Donji element NONIUS CD 13,5 cm 100 kom	4042904	kutija	kutija	100 kom/kutija	3.20	17.586
Donji element NONIUS 4 100 kom	4044395	kutija	kutija	100 kom/kutija	4.40	20.619
Vežnik NONIUS 100 kom	4042905	kutija	kutija	100 kom/kutija	0.62	4.609
Sidro NONIUS za UA50/40 50 kom	4043278	kutija	kutija	50 kom/kutija	2.45	na upit



PHONI KONEKTOR

Opis proizvoda: Element koji se sastoji od 2 pocinkovana lima, elastičnog jezgra i šrafa sa zateznom navrtkom.

Aplikacije: Predstavlja elastičnu vezu između dvostruke podkonstrukcije zida tipa NIDA SLA koji zadovoljava visoke zahteve za zvučnom izolacijom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Konektor PHONI SL MAXI 530/40 kom.*	4043234	kom	kutija	40 kom/kutija	40.00	na upit
Konektor PHONI SL MEDIUM 410/50 kom.*	4043040	kom	kutija	50 kom/kutija	30.00	na upit
Konektor PHONI SL STANDARD 260/50 kom*	4043235	kom	kutija	50 kom/kutija	15.00	na upit

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini



PHONISSIMO KONEKTOR*

Opis proizvoda: Element koji se sastoji od pocinkovanog lima, elastičnog jezgra i šrafa sa zateznom navrtkom.

Aplikacije: Predstavlja elastičnu vezu između metalne podkonstrukcije i podloge pri izradi NIDA spuštenih plafona sa visokim zahtevima za zvučnom izolacijom.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Konektor PHONISSIMO*	90551	kom	kutija	50 kom/kutija	5.00	na upit

*Ostale dimenzije su dostupne po narudžbini

V-BRACE KONEKTOR



Opis proizvoda: Ovaj element predstavlja elastičan konektor koji ima za cilj da ublaži vibracije između 2 nezavisne obloge u okviru istog zida ili za izradu pregradnih zidova koji zahtevaju poboljšane akustične performanse. Primenljiv je i na pozicijama eksterijera.

Aplikacije: Koristi se kao konektor 2 reda podkonstrukcije u okviru istog zida. Primenjuje se pri izradi pregradnih zidova u bioskopima, pozorištima, klubovima, diskotekama i industrijskih objekata sa visokim nivoom buke.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način ispor.	Pakovanje	Težina /j.m. (kg)	Cenovnik
Konektor V-BRACE*	4041937	kom	kutija	50 kom/kutija	2.10	na upit

*Proizvodi se po posebnom zahtevu

NAPOMENA – V-Brace je element koji se koristi samo pri montaži zidova

MINERALNA VUNA SA PRIBOROM, I REVIZIONI OTVORI

ZA SISTEME SUVE GRADNJE



STAKLENA VUNA

Opis proizvoda: Materijal za toplotnu izolaciju proizveden presovanjem staklenih vlakana u slojeve različite gustine i debljine .

Aplikacije: Toplotna i zvučna izolacija Nida sistema.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina/ j.m. prodaja (kg)	Cenovnik
ELF twin 50 mm/1200x15000	4042868	m ²	rolna	18 m ² /rolna	0.50	0.706



METALNI ELEMENT ZA PRIČVRŠĆENJE VUNE

Opis proizvoda: metalni element od pocinkovanog lima dobijen procesom hladnog valjanja i oblikovanja lima.

Aplikacije: Obezbeđuje stabilan spoj izolacionog sloja sa zidovima od gips-kartona.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način isporuke	Pakovanje	Težina / j.m. prodaja (kg)	Cenovnik
Metal. element za pričvršćavanje vune	4042910	kom	kutija	100 kom/kutija	1.40	na upit



REVIZIONI OTVORI ZA ZIDOVE I PLAFONE

Opis proizvoda: Prostor formiran između originalne pozicije i obloge od gips - kartona ili prostor između dve gips-kartonske obloge unutar jednog zida predstavlja idealnu lokaciju za trasiranje raznih instalacija. Da bi se imao pristup ovim instalacijama pri njihovim opravkama ili održavanju neophodno je na gips kartonsku ploču montirati revizioni otvor. Proizvod predstavlja spoj potrebe za estetskim izborom i funkcionalnošću.

Aplikacije: Otvori se postavljaju u stambenim, nestambenim i industrijskim objektima. Njihovom instalacijom se dobija veoma lagan pristup jezgru bilo koje pozicije izrađene od gips-kartona, koje sadrži razne vidove instalacije.

Naziv proizvoda	Cod SAP	J.M. prodaje	Način isporuke	Cenovnik
Otvor sa šiber vratima - pogodan za montiranje i na zidove i na plafone				
300 x 300 mm	4043259	kom	kom	24.257
400 x 400 mm	4043260	kom	kom	30.321
500 x 500 mm	4043261	kom	kom	33.960
600 x 600 mm	4043262	kom	kom	36.386
Otvor sa klasičnim vratima - pogodan za montiranje na plafone				
300 x 300 mm	4043263	kom	kom	24.257
400 x 400 mm	4043264	kom	kom	30.321
500 x 500 mm	4043265	kom	kom	33.960
600 x 600 mm	4043266	kom	kom	36.386

KOMERCIJALNI KATALOG

izdanje 1/ 2014

SINIAT DOO.


Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica

Tel.: (+381) 210 10 90

Fax: (+381) 210 10 88

www.siniat.rs

mladen.stojanovic@siniat.com

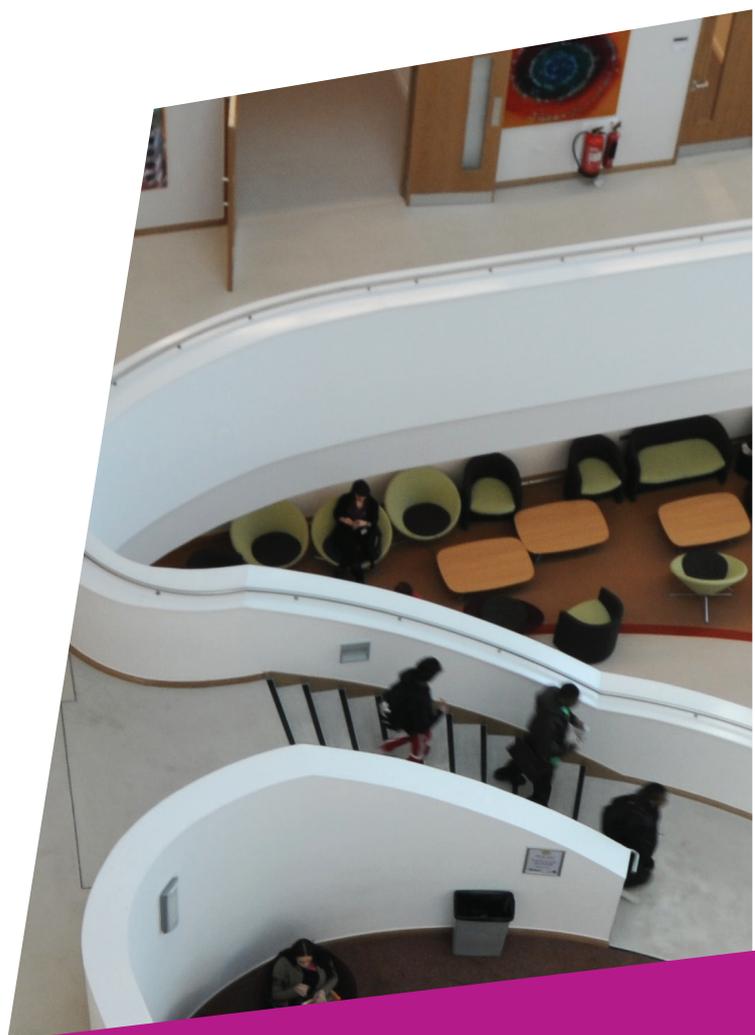

an **etex** company