

Tehnički list

Jun 2013.

KI H1 eco

Tiplovi za fiksiranje termoizolacije u sistemima kontaktnih (ETICS)



Osnovni standard za proizvod

Opis proizvoda

KI H1eco je udarna tipla sa plastičnim delom za montažu i sa pocinkovanim čeličnim klinom. Namenjen je za dodatno pričvršćivanje toplotno izolacionih ploča u ETICS sistemima, ukoliko je zidna podloga beton, puna ili šuplja opeka, opekarski blokovi i slični materijali. Dubina sidrenja: min. 25 mm. Prečnik glave tipla 60 mm.

ETA-11/0192
(ispitano prema ÖNORM B6124)

Dimenzije i pakovanja

Ime proizvoda i dužina (mm)	Preporučene debljine izolacije (mm)		Pakovanje (kom.)	Paleta (kom.)
	¹ novogradnja	² renoviranje		
KI H1 eco 095	60	40	100	5,000
KI H1 eco 115	80	60	100	4,000
KI H1 eco 135	100	80	100	4,000
KI H1 eco 155	120	100	100	3,000
KI H1 eco 175	140	120	100	3,000
KI H1 eco 195	160	140	100	3,000
KI H1 eco 215	180	160	100	3,000
KI H1 eco 235	200	180	100	2,000
KI H1 eco 255	220	200	100	2,000
KI H1 eco 275	240	220	100	2,000
KI H1 eco 295	260	240	100	2,000


¹10 mm debljina lepka ²10 mm lepka i 20 mm starog maltera

Tehničke karakteristike KI H1 eco

Karakteristike	Jedinica	Nominalna vrednost
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, dry}$	(W/mK)	0.001
Dubina sidrenja minimalno	(mm)	25
Promer glave tipla	(mm)	60
Temperatura primene	(°C)	min +5 °C
Normativ - saglasnost		ETA -11/0192

Montaža

Podaci o potrebnom broju tiplova i njihovom rasporedu zavise o upotrebljenom izolacionom materijalu, položaju i visini objekta i propisuje ih proizvođač sistema kontaktne fasade. Preporučene debljine izolacije se odnose na nove objekte a za postojeće je potrebno uvažiti i dodatno uvrstiti debljine postojećih slojeva na fasadnoj površini. Tiplovi se u prethodno izbušene rupe ukucavaju čekićem.

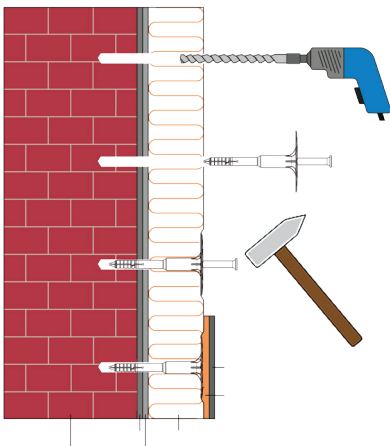

Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u kutijama (100 kom). Kutije pakovane na paletu skladištiti na suvom, štitići od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd
office.belgrade@knaufinsulation.com
telefon: +381 (11) 3310 800
fax: +381 (11) 3310 801

 www.facebook.com/knaufinsulationserbia

 www.twitter.com/KISerbia

 www.youtube.com/KISerbia